
PLAFOND

FICHE TECHNIQUE

GAMME SOUND

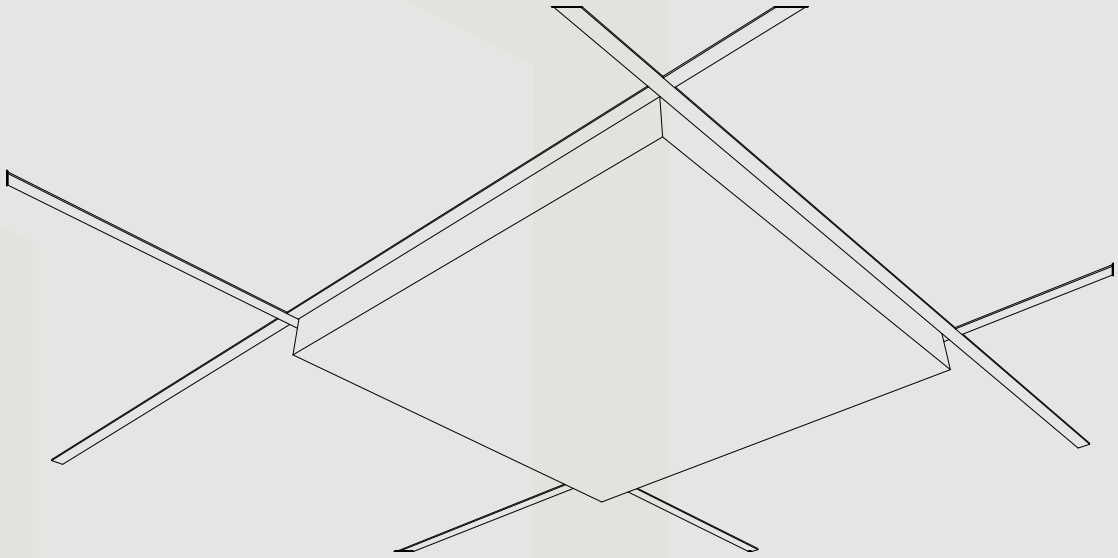

Blocsound

Dalle de plafond en saillie

arteck

OCTOBRE 2026 · *VERSION 01*

Description

Dalle acoustique de plafond en saillie, constituée d'un panneau absorbant de 60 mm habillé de tissu.
Le volume se détache du plafond pour augmenter la surface exposée et renforcer l'absorption acoustique.
Bureaux, salles de réunion, restauration, enseignement et ERP.


POINTS CLÉS

0,85	B	60mm	B-S2,D0	PET recyclé et recyclable à 100%
COEFFICIENT D'ABSORPTION (αW)	CLASSE D'ABSORPTION	ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION

DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES

Longueur	600 ou 1 200 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	60 mm

COUPE ET DÉTAIL

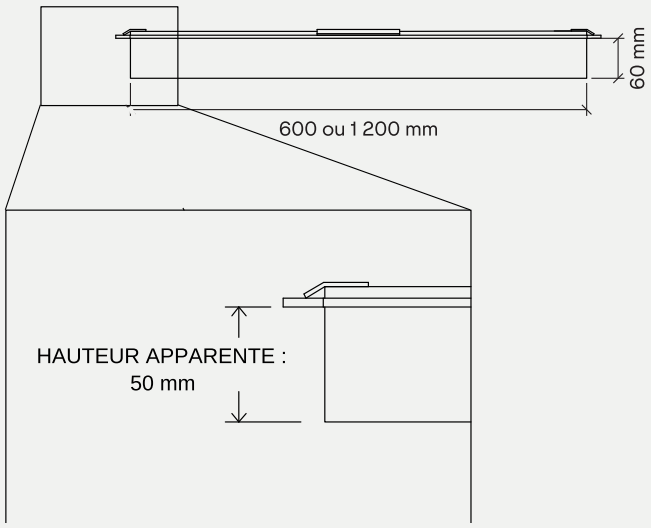

Performance acoustique

0,85	B	0,80	0,84
ALPHA W (αW) *ISO 11654*	CLASSE D'ABSORPTION *ISO 11654*	NRC *ASTM C423*	αS À 1000 HZ *NF EN ISO 354*

COEFFICIENTS D'ABSORPTION PAR BANDE D'OCTAVE

Fréquence	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
α_s	0,40	0,73	0,78	0,84	0,84	0,77

Valeurs par tiers d'octave de 100 à 5000 Hz : voir le rapport d'essai.

Télécharger le Pv Acoustique →

CONDITIONS D'ESSAI

Laboratoire	LNE
N° d'affaire	P114640 (DMSI/18)
Date	24/09/2013
Norme d'essai	NF EN ISO 354
Montage	Montage en damier posé au sol
Surface d'échantillon	10,8 m² de montage, dont 5,4 m² de Blocsound

Informations matériaux

Composition	Panneau absorbant en PET recyclé et recyclable à 100 %, habillé de tissu
Epaisseur	60 mm
Densité	40 kg / m^3
Poids	2,4 kg / m^2 *- Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	2 revêtements de tissus, 94 coloris disponibles
Classement au feu	NF EN 13501-1 - Euroclasse B-s2, d0, toutes couleurs (équivalent M1) Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible

Certifications

En situation







Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Mettre en place le module dans la trame de plafond prévue, au moyen des pattes métalliques fixées au dos. Ajuster et retendre le tissu si nécessaire afin d'éviter les ondulations visibles.

TYPE DE SUPPORT

Ossature de plafond ou structure porteuse compatible avec les pattes métalliques du module.

FIXATION À PRÉVOIR

Pattes métalliques fixées au dos du module ; quincaillerie adaptée au support à prévoir.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France