
MUR

FICHE TECHNIQUE

GAMME ART'COUSTIK

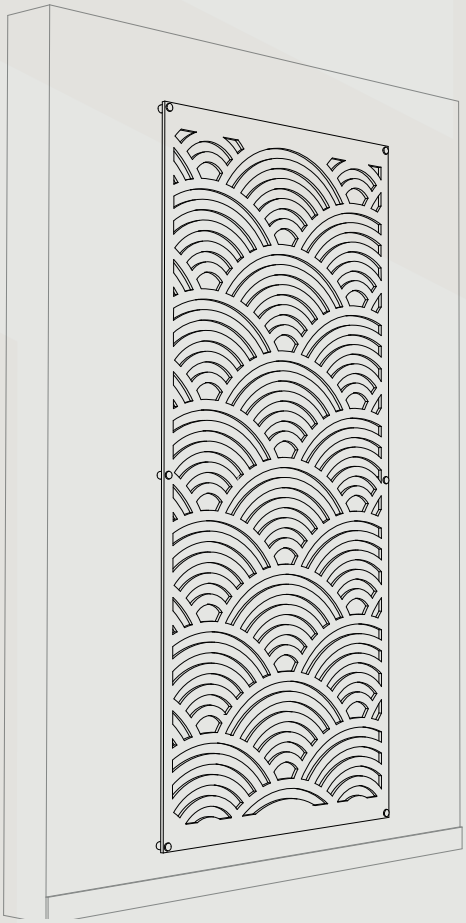

Kyoto mural

Panneau ajouré mural

arteck

OCTOBRE 2026 · *VERSION 01*

Description

Panneau acoustique ajouré en rPET compact, posé en applique murale sur pattes déportées. Le motif découpé parmi les 22 motifs existants joue sur la transparence et les ombres tout en apportant une correction acoustique décorative. Bureaux, accueil, hôtellerie, restauration et ERP.

POINTS CLÉS


0,25	E	12mm	B-s2,d0	PET recyclé et recyclable à 100%
COEFFICIENT D'ABSORPTION (αW)	CLASSE D'ABSORPTION	ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION
24 mm : 0,45	*24 mm : D*	*ou 24 mm*		

DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES


Largeur	1 100 mm
Hauteur	1 200, 1 900 ou 2 200 mm

Sur-mesure sur demande

VUE EN PERSPECTIVE

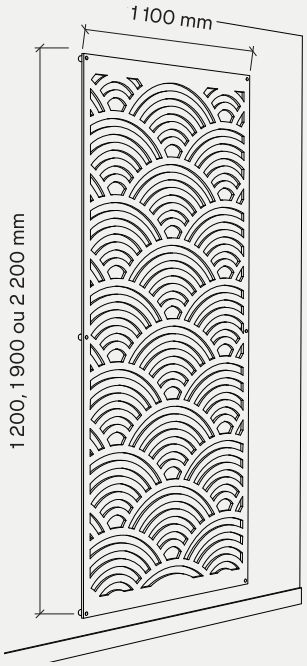


COUPE

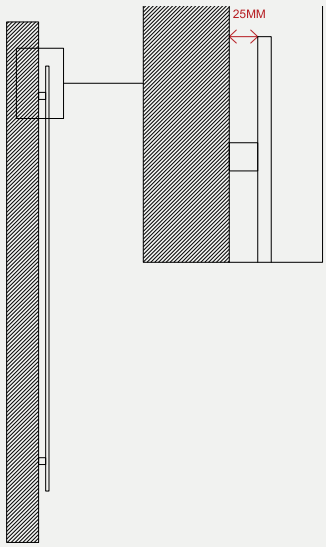


Motifs




Tropique



Spire




Snow 1




Snow 2




Seigaiha




Rondo




Retro



Rain



Palme




Meca




Linea



Laurier




Kaleido 1



Kaleido 2




Jungle




Hexa




Gravity




Pillar



Drop 1



Drop 2



Brique



Arc

Performance acoustique

CONFIGURATION	ALPHA W (αW) ISO 11654	CLASSE D'ABSORPTION ISO 11654	NRC ASTM C423	αS À 1000 HZ NF EN ISO 354
12 mm	0,25	E	0,40	0,52
24 mm	0,45	D	0,70	0,95

COEFFICIENTS D'ABSORPTION PAR BANDE D'OCTAVE

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
12 mm	0,02	0,05	0,21	0,52	0,82	0,98
24 mm	0,06	0,20	0,56	0,95	1,07	1,06

Valeurs par tiers d'octave de 100 à 5000 Hz : voir le rapport d'essai.

Télécharger le Pv Acoustique →

CONDITIONS D'ESSAI

Laboratoire	CETIAT
N° d'affaire	2030418
Date	30/06/2020
Norme d'essai	NF EN ISO 354
Montage	Surface de rPET compact posée au sol
Surface d'échantillon	11,91 m²


Informations matériaux

Composition	Fibre de polyester rPET thermoliée, teintée dans la masse *100 % recyclable · 60 à 80 % de PET recyclé selon la teinte*
Epaisseur	12 mm ou 24 mm
Densité	200 kg / m^3
Poids	2,4 kg / m^2 (12 mm) ; 4,8 kg / m^2 (24 mm) *- Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	32 coloris en 12 mm, 5 coloris en 24 mm *- Teintes hors palette sur demande*
Classement au feu	NF EN 13501-1 - M1, non-feu - Euroclasse B-s2, d0 et B-s1, d0 pour la couleur noire Télécharger le Pv couleur → Télécharger le Pv couleur noire →
Réflexion lumineuse	P_v de 2 % à 73 % selon la teinte (± 2 %) Télécharger le Pv →
Tenue aux UV	Échelle des gris 4/5 à 5 après 96 h d'exposition Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de Javel (2 %)

Certifications

En situation



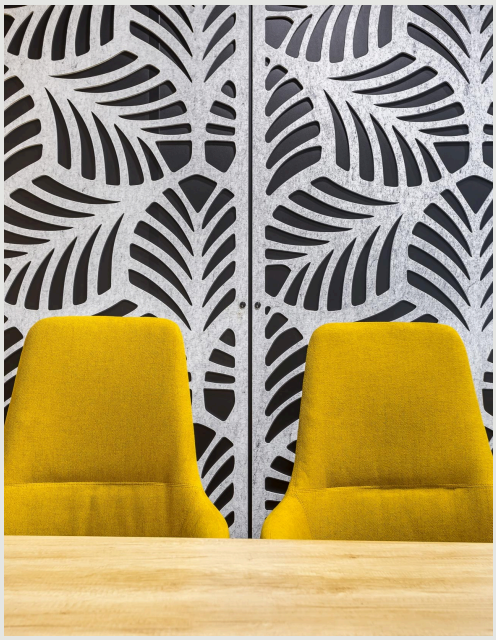



Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Plaquer le panneau contre le mur pour repérer les points d'accroche, fixer les pattes murales, puis engager le Kyoto sur ses supports. La notice indique un déport de 25 mm.

TYPE DE SUPPORT

Mur stable et suffisamment résistant pour recevoir les pattes murales.

FIXATION À PRÉVOIR

Pattes/entretoises murales du système ; vis de fixation au mur non fournies.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France