
SÉPARATIF

FICHE TECHNIQUE

GAMME ART'COUSTIK



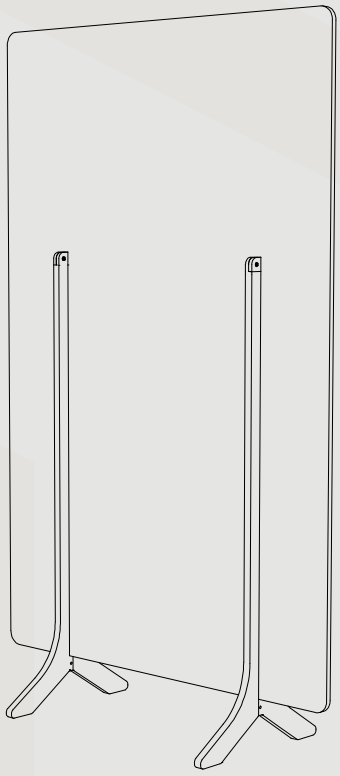

Oslo

Cloison sol ou bureau

arteck

OCTOBRE 2026 • *VERSION 01*

Description

Séparatif acoustique en rPET compact 12 mm, disponible en écran de bureau ou en cloison autoportante.
Sa structure légère permet de créer de l'intimité visuelle et d'ajouter de l'absorption sans travaux lourds.
Bureaux, coworking, espaces d'accueil et enseignement.

POINTS CLÉS

0,60	C	12mm	B-S2,D0	PET recyclé et recyclable à 100%
COEFFICIENT D'ABSORPTION (αW)	CLASSE D'ABSORPTION	ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION

DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES


Écran	Longueur de 800 à 1 800 mm Hauteur 400 ou 600 mm
Cloison	Longueur 800, 1 000 ou 1 200 mm Hauteur 1 315, 1 615 ou 1 815 mm

Sur-mesure sur demande

ÉCRAN




Sur pinces

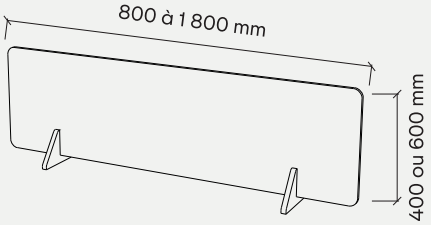

Sur pieds

CLOISON

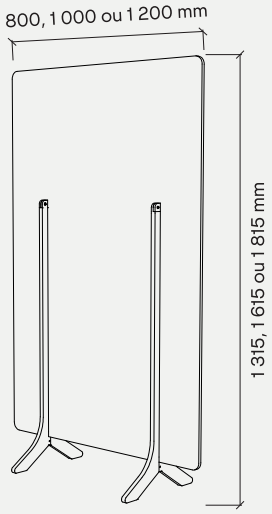

Performance acoustique

0,60	C	0,75	0,90
ALPHA W (αW) *ISO 11654*	CLASSE D'ABSORPTION *ISO 11654*	NRC *ASTM C423*	αS À 1000 HZ *NF EN ISO 354*

COEFFICIENTS D'ABSORPTION PAR BANDE D'OCTAVE

Fréquence	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
α_s	0,26	0,38	0,56	0,90	1,22	1,36

Valeurs par tiers d'octave de 100 à 5000 Hz : voir le rapport d'essai.

Télécharger le Pv Acoustique →

CONDITIONS D'ESSAI

Laboratoire	CETIAT
N° d'affaire	2430543-15
Date	05/07/2024
Norme d'essai	NF EN ISO 354
Montage	8 exemplaires à 12 cm du sol
Surface d'échantillon	13,60 m²

Informations matériaux

Composition	Fibre de polyester rPET thermoliée, teintée dans la masse *100 % recyclable · 60 à 80 % de PET recyclé selon la teinte*
Epaisseur	12 mm
Densité	200 kg / m^3
Poids	2,4 kg / m^2 - *Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	32 - *Teintes hors palette sur demande*
Classement au feu	NF EN 13501-1 - M1, non-feu - Euroclasse B-s2, d0 et B-s1, d0 pour la couleur noire Télécharger le Pv couleur → Télécharger le Pv couleur noire →
Réflexion lumineuse	P_v de 2 % à 73 % selon la teinte (± 2 %) Télécharger le Pv →
Tenue aux UV	Échelle des gris 4/5 à 5 après 96 h d'exposition Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de Javel (2 %)

Certifications

En situation







Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Version écran : monter les pinces ou piétements sur le panneau, sans clous ni vis dans le panneau. Version cloison : assembler les pieds stabilisateurs et les éléments de liaison prévus.

TYPE DE SUPPORT

Bureau/plan de travail pour la version écran ; sol plan et stable pour la version cloison.

FIXATION À PRÉVOIR

Pinces ou piétements bois selon version ; assemblage avec les accessoires du kit fourni.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France