
SÉPARATIF

FICHE TECHNIQUE

GAMME SOUND

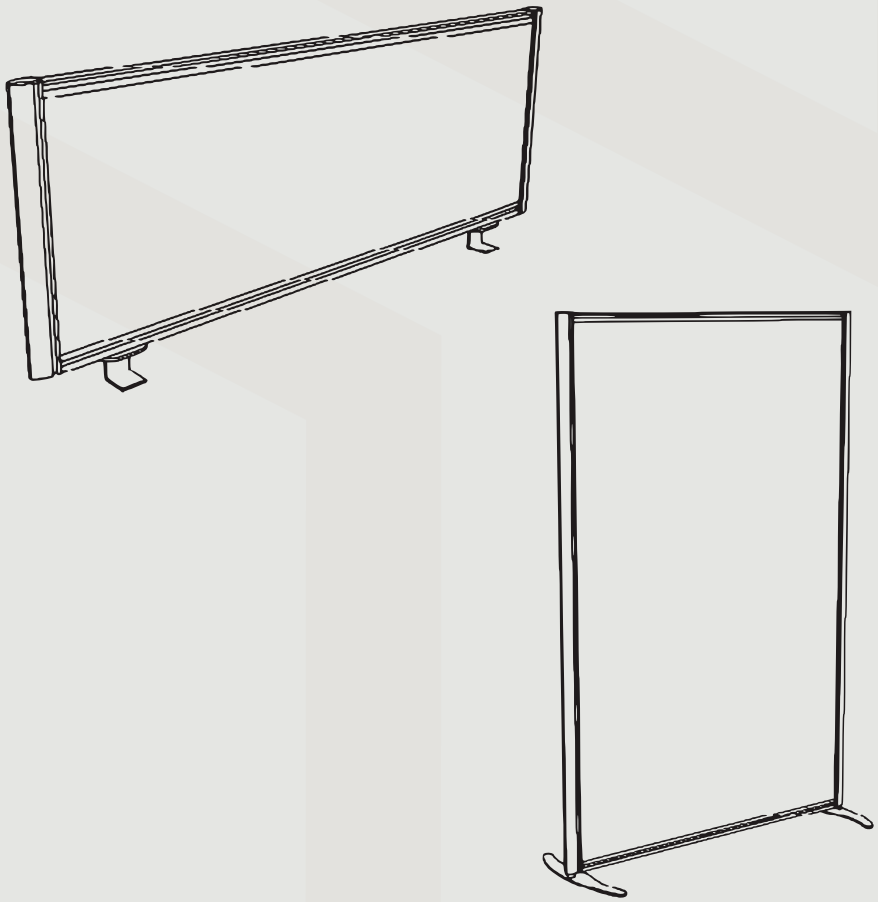

Pana-ultracoustik

Cloison modulaire

arteck

OCTOBRE 2026 · *VERSION 01*

Description

Cloison et écran acoustiques haute performance, composés d'une double peau absorbante en rPET, d'une âme pleine et d'un cadre aluminium habillé de tissu. Le système est destiné aux séparations mobiles nécessitant un affaiblissement accru entre zones. Bureaux, open spaces et salles de réunion.


POINTS CLÉS

14dB	**33mm**	**B-S2,D0**	PET recyclé et recyclable à **100%**
AFFAIBLISSEMENT PAR INSERTION (ΔLpw)	ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION


DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES

Cloison	Longueur de 800 à 1 600 mm Hauteur de 1 000 à 2 000 mm Épaisseur 33 mm
Écran	Longueur de 800 à 1 800 mm Hauteur de 500 à 600 mm

CLOISON

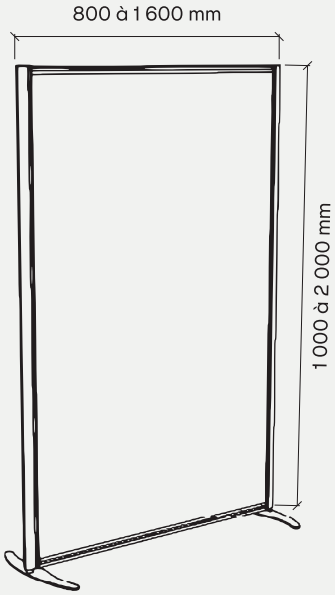

ÉCRAN

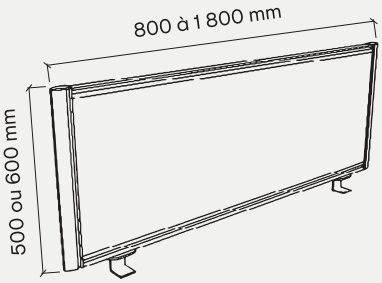

Performance acoustique

14dB	14dB	12dB
AFFAIBLISSEMENT PAR INSERTION (ΔLpw) *ISO 717-1*	ΔLpw + C *ISO 717-1*	ΔLpw + Ctr *ISO 717-1*

AFFAIBLISSEMENT PAR INSERTION PAR BANDE D'OCTAVE

Fréquence	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
ΔL_p (dB)	8,9	14,1	10,8	13,0	20,1	18,8

Valeurs par tiers d'octave de 100 à 10 000 Hz : voir le rapport d'essai.

Télécharger le Pv Acoustique →

CONDITIONS D'ESSAI

Laboratoire	CETIAT
N° d'affaire	1831066
Date	02/08/2018
Norme d'essai	Indices uniques selon ISO 717-1
Montage	3 panneaux autoportants de 1,20 x 1,80 m entre deux tables, salle semi-anéchoïque
Composition testée	Fibre PET acoustique 2 x 20 mm, 40 kg/m³, panneau MDF 3 mm, tissu Trevira, encadrement aluminium 32 mm

Informations matériaux

Composition	Cadre aluminium porteur. Âme pleine MDF 3 mm enveloppée de 2 panneaux de fibre acoustique rPET 15 mm recouverts de tissu uni ou visuel à nous transmettre pour impression. Option plexiglas 6 mm en partie supérieure
Epaisseur	33 mm (MDF 3 mm + 2 x rPET 15 mm)
Densité	40 kg / m^3
Poids	8,0 kg / m^2 - *Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	3 revêtements de tissus, 128 coloris disponibles + 3 coloris de cadre aluminium : blanc, gris anthracite ou aluminium
Classement au feu	NF EN 13501-1 - Euroclasse B-s2, d0, toutes couleurs (équivalent M1) Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible

Certifications

En situation





Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Visser les patins de réglage sous la cloison, emboîter les pieds au maillet puis mettre l'ensemble de niveau. Les cloisons peuvent être reliées entre elles à l'aide des profils/joncs de liaison prévus ; supprimer les pieds aux jonctions lorsque la configuration l'exige.

TYPE DE SUPPORT

Sol plan et stable pour les cloisons ; mobilier compatible avec les pinces pour les versions écran.

FIXATION À PRÉVOIR

Pieds SS/SR ou pinces selon version ; joncs de liaison et pattes d'alignement inclus.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France