SÉPARATIF

FICHE TECHNIQUE

GAMME SOUND

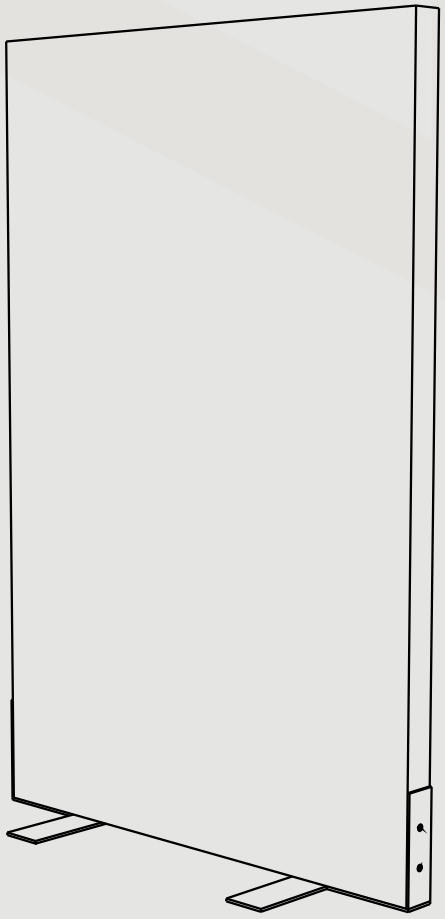

Partisound

Cloison modulable

arteck

OCTOBRE 2026 · *VERSION 01*

Description

Cloison ou écran acoustique modulable habillé de tissu sur structure aluminium, destiné à séparer les espaces de travail. Les éléments sont autoportants ou fixés au mobilier et peuvent être réorganisés facilement.
Bureaux, open spaces, coworking et accueil.

POINTS CLÉS

14dB	**60mm**	**B-S2,D0**	PET recyclé et recyclable à **100%**
AFFAIBLISSEMENT PAR INSERTION (ΔLpw)	ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION

DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES

Cloison	Largeur de 800 à 1 500 mm Hauteur 1 200 ou 1 500 mm
Écran	Largeur de 800 à 1 600 mm Hauteur 500 ou 600 mm

Sur-mesure sur demande

CLOISON

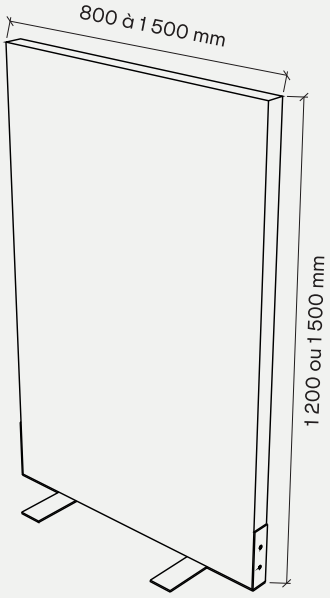

ÉCRAN



Performance acoustique

14dB	13dB	12dB
AFFAIBLISSEMENT PAR INSERTION (ΔLpw) *ISO 717-1*	ΔLpw + C *ISO 717-1*	ΔLpw + Ctr *ISO 717-1*

AFFAIBLISSEMENT PAR INSERTION PAR BANDE D'OCTAVE

Fréquence	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
ΔL_p (dB)	7,8	12,2	11,3	12,5	17,6	19,7

Valeurs par tiers d'octave de 100 à 10 000 Hz : voir le rapport d'essai.

Télécharger le Pv Acoustique →

CONDITIONS D'ESSAI

Laboratoire	CETIAT
N° d'affaire	1831066
Date	02/08/2018
Norme d'essai	Indices uniques selon ISO 717-1
Montage	3 panneaux autoportants de 1,20 x 1,80 m (âme pleine) entre deux tables, salle semi-anéchoïque
Composition testée	Fibre PET acoustique 2 x 30 mm, 40 kg/m³, panneau MDF 3 mm, tissu Trevira, encadrement aluminium en U 62 mm

Informations matériaux

Composition	Panneau absorbant en PET recyclé et recyclable à 100 %, habillé de tissu
Epaisseur	60 mm
Densité	40 kg / m^3
Poids	8,0 kg / m^2 - *Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	3 revêtements de tissus, 128 coloris disponibles
Classement au feu	NF EN 13501-1 - Euroclasse B-s2, d0, toutes couleurs (équivalent M1) Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible

Certifications

En situation



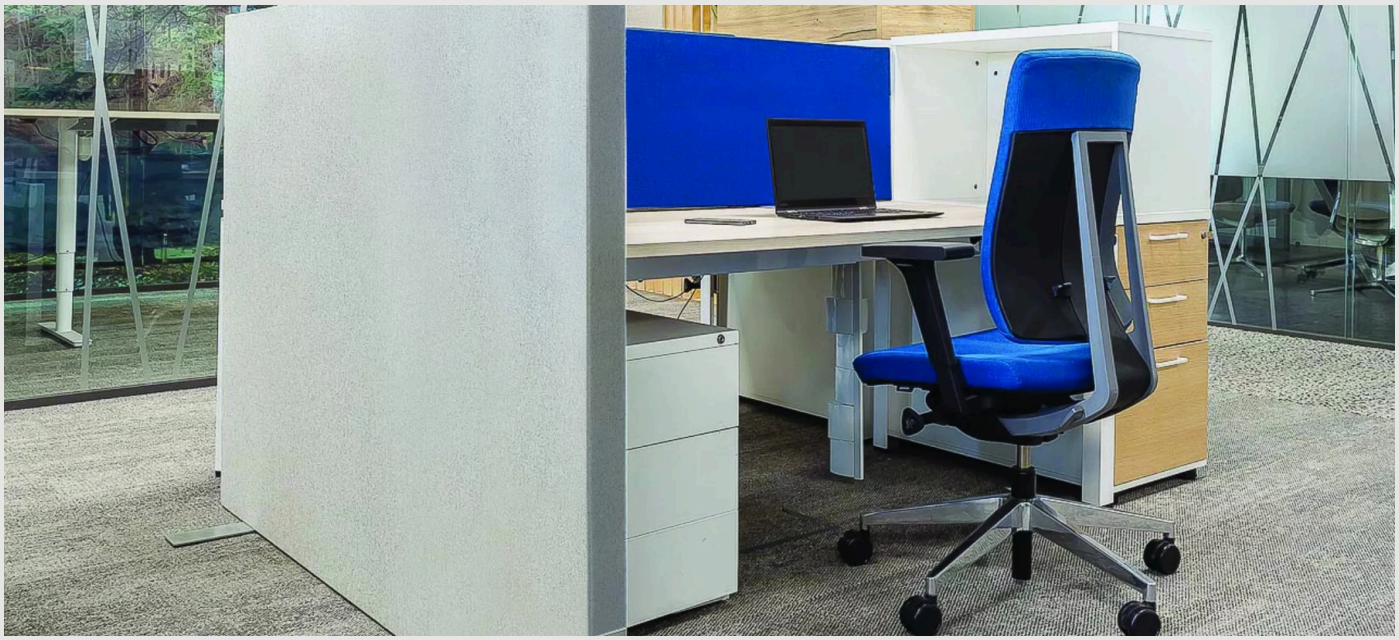

Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Monter les pieds de la cloison ou les pinces de l'écran conformément à la notice, puis régler l'aplomb. Les éléments restent démontables et reconfigurables.

TYPE DE SUPPORT

Sol plan et stable pour la cloison ; bureau/plan de travail compatible pour l'écran.

FIXATION À PRÉVOIR

Pieds AS PARTISO / SS PARTISO ou pinces selon version ; aucune fixation au bâtiment en configuration standard.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France