

PLAFOND

FICHE TECHNIQUE

GAMME SOUND

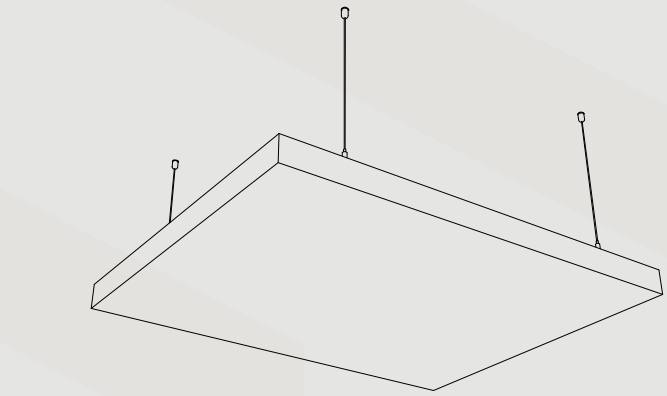

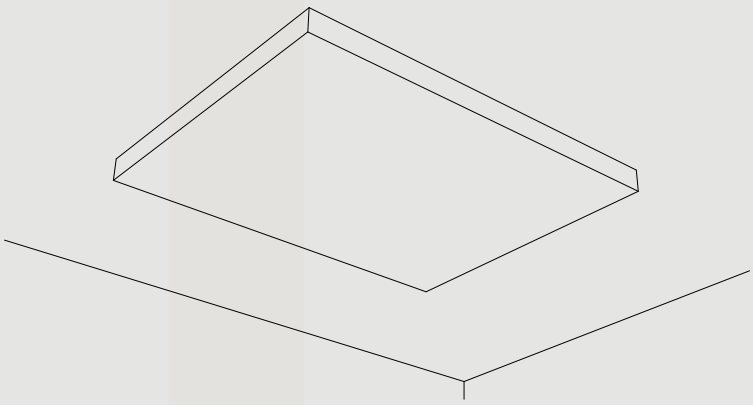

Plafo-ultrasound

Plafonnier en tissu horizontal

arteck

OCTOBRE 2026 · *VERSION 01*

Description

Plafonnier acoustique suspendu en fibre rPET de 60 mm habillée de tissu, disponible en formes rectangulaires ou rondes. La forte épaisseur et la lame d'air créée par la suspension assurent une absorption élevée sur une large bande de fréquences. Bureaux, restauration, salles de réunion et ERP.


POINTS CLÉS


1,00	**A**	**60mm**	**B-S2,D0**	PET recyclé et recyclable à **100%**
COEFFICIENT D'ABSORPTION (αW)	CLASSE D'ABSORPTION	ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION

DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES

Rectangulaire	Longueur de 600 à 2 400 mm Largeur de 600 à 1 200 mm
Rond	Diamètre de 800 à 1 600 mm
Profondeur	60 mm

VUE EN PERSPECTIVE ET VUE EN PLAN

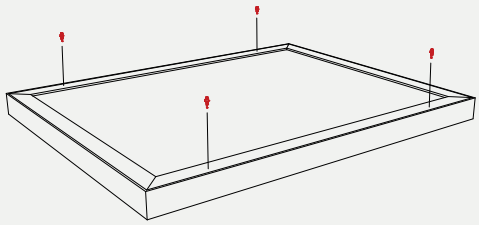

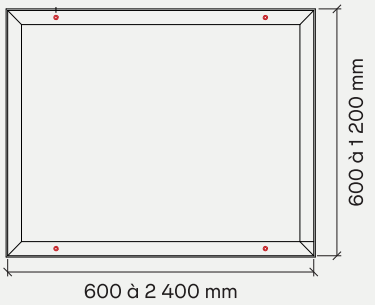

Performance acoustique

1,00	A	1,00	1,00
ALPHA W (αW) *ISO 11654*	CLASSE D'ABSORPTION *ISO 11654*	NRC *ASTM C423*	αS À 1000 HZ *NF EN ISO 354*

COEFFICIENTS D'ABSORPTION PAR BANDE D'OCTAVE

Fréquence	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
α_s	0,53	0,78	0,95	1,25	1,35	1,44

Valeurs par tiers d'octave de 100 à 5000 Hz : voir le rapport d'essai.

Télécharger le Pv Acoustique →

CONDITIONS D'ESSAI

Laboratoire	CETIAT
N° d'affaire	1831066
Date	30/07/2018
Norme d'essai	NF EN ISO 354
Montage	2 panneaux conjoints, profilé 5 cm, lame d'air 30 cm, 1 face prise en compte
Surface d'échantillon	11,02 m²

Informations matériaux

Composition	Panneau absorbant en PET recyclé et recyclable à 100 %, habillé de tissu
Epaisseur	60 mm
Densité	40 kg / m^3
Poids	8,0 kg / m^2 - *Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	2 revêtements de tissus, 94 coloris disponibles
Classement au feu	NF EN 13501-1 - Euroclasse B-s2, d0, toutes couleurs (équivalent M1) Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible

Certifications

En situation





Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Suspendre le plafonnier horizontalement par les câbles inox réglables. Positionner les accroches sur le plafond porteur, mettre de niveau puis ajuster la longueur des câbles ; les configurations d'angles prévues sont réalisées avec les accessoires du système.

TYPE DE SUPPORT

Dalle/plafond porteur ou structure porteuse apte à reprendre le poids du plafonnier.

FIXATION À PRÉVOIR

Kit de câbles inox réglables 2 m ; ancrages au plafond à adapter. Aimants avec kit de sécurité disponibles en option.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France