
MUR

FICHE TECHNIQUE

GAMME SOUND

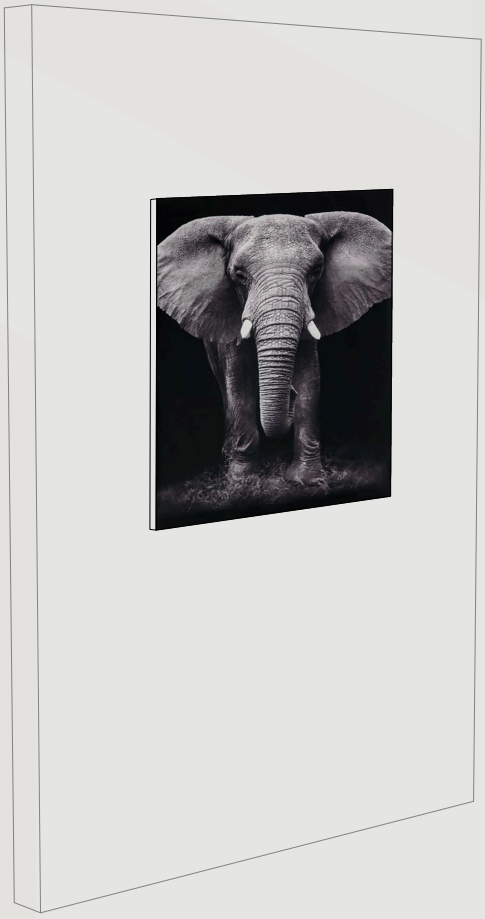

Tablosound

Tableau haute performance d'absorption

arteck

OCTOBRE 2026 · *VERSION 01*

Description

Tableau acoustique mural en fibre rPET de 30 mm, encadré d'aluminium et habillé de tissu uni ou imprimé.
Il combine décoration murale et absorption acoustique dans un format facilement intégrable à l'aménagement.
Bureaux, salles de réunion, hôtellerie, restauration et ERP.


POINTS CLÉS

0,65	C	30mm	B-S2,D0	PET recyclé et recyclable à 100%
COEFFICIENT D'ABSORPTION (αW)	CLASSE D'ABSORPTION	ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION

DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES

Longueur	de 600 à 2 500 mm
Hauteur	de 600 à 1 600 mm
Profondeur	30 mm

VUE EN PERSPECTIVE

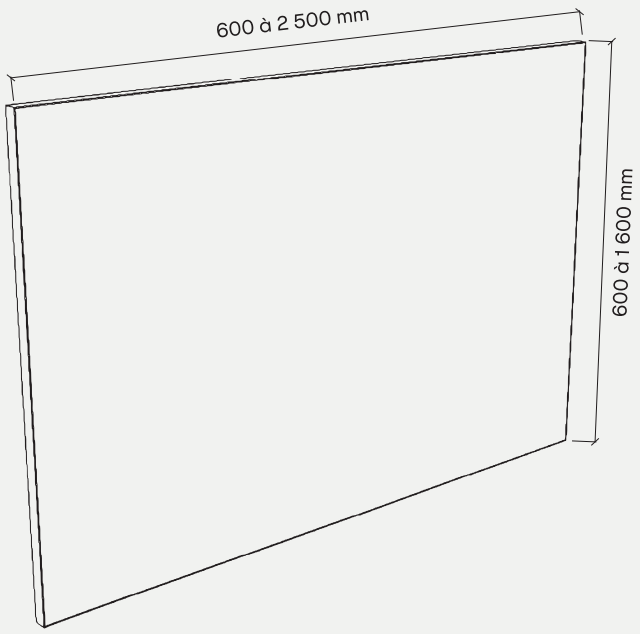

Performance acoustique

0,65	C	0,85	1,00
ALPHA W (αW) *ISO 11654*	CLASSE D'ABSORPTION *ISO 11654*	NRC *ASTM C423*	αS À 1000 HZ *NF EN ISO 354*

COEFFICIENTS D'ABSORPTION PAR BANDE D'OCTAVE

Fréquence	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
α_s	0,17	0,40	0,78	1,11	1,11	1,06

Valeurs par tiers d'octave de 100 à 5000 Hz : voir le rapport d'essai.

Télécharger le Pv Acoustique →

CONDITIONS D'ESSAI

Laboratoire	CETIAT
N° d'affaire	1831066
Date	30/07/2018
Norme d'essai	NF EN ISO 354
Montage	2 panneaux conjoints de 3 x 2 m, profilé 3 cm, lame d'air 4 cm
Surface d'échantillon	11,41 m²

Informations matériaux

Composition	Panneau absorbant en PET recyclé et recyclable à 100 %, habillé de tissu imprimé sur 1 face
Epaisseur	30 mm
Densité	40 kg / m^3
Poids	4,0 kg / m^2 *- Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	2 revêtements de tissus, 94 coloris disponibles ou votre image personnalisée + 3 coloris de cadre aluminium : blanc, aluminium ou noir
Classement au feu	NF EN 13501-1 - Euroclasse B-s2, d0, toutes couleurs (équivalent M1) Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible

Certifications

En situation







Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Fixer les pattes métalliques au mur au niveau requis, puis accrocher le tableau sur les supports. Une fixation par aimants peut être prévue en option selon la configuration.

TYPE DE SUPPORT

Mur plan et stable, compatible avec chevillage ; support métallique compatible pour la solution magnétique.

FIXATION À PRÉVOIR

Pattes métalliques murales ; vis/chevilles adaptées au support à prévoir. Aimants disponibles en option.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France