
MUR

FICHE TECHNIQUE

GAMME SOUND

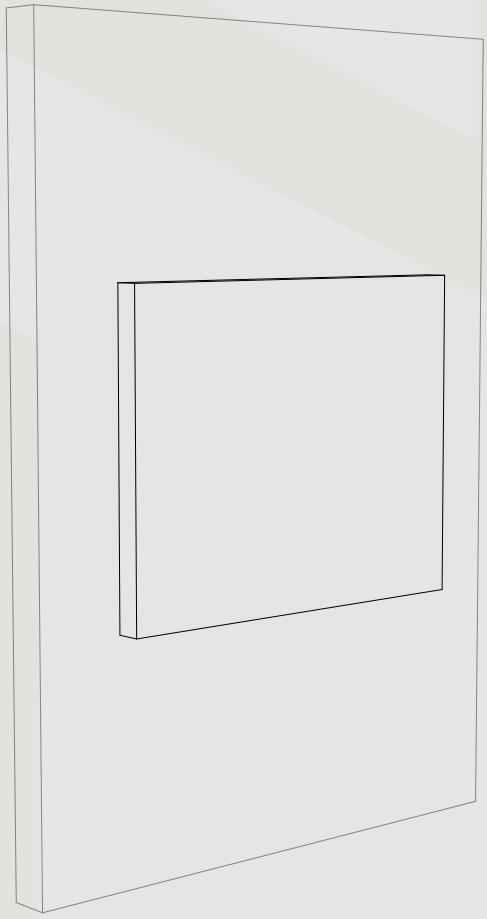

Wallsound

Tableau mural

arteck

OCTOBRE 2026 · *VERSION 01*

Description

Tableau mural acoustique haute performance en fibre rPET de 60 mm, encadré d'aluminium ou de bois et habillé de tissu. Sa forte épaisseur permet de traiter efficacement les parois tout en conservant une finition décorative sobre ou personnalisée. Bureaux, salles de réunion, accueil et ERP.


POINTS CLÉS

0,95	A	60mm	B-S2,D0	PET recyclé et recyclable à 100%
COEFFICIENT D'ABSORPTION (αW)	CLASSE D'ABSORPTION	ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION

DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES

Rectangulaire	Largeur de 600 à 1 500 mm Hauteur de 500 à 2 500 mm
Rond	Diamètre de 600 à 1 200 mm
Profondeur	60 mm

VUE EN PERSPECTIVE

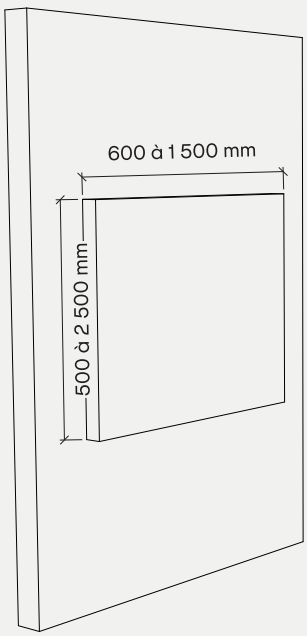

Performance acoustique

0,95	A	1,00	1,00
ALPHA W (αW) *ISO 11654*	CLASSE D'ABSORPTION *ISO 11654*	NRC *ASTM C423*	αS À 1000 HZ *NF EN ISO 354*

COEFFICIENTS D'ABSORPTION PAR BANDE D'OCTAVE

Fréquence	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
α_s	0,32	0,70	0,97	1,21	1,18	1,22

Valeurs par tiers d'octave de 100 à 5000 Hz : voir le rapport d'essai.

Télécharger le Pv Acoustique →

CONDITIONS D'ESSAI

Laboratoire	CETIAT
N° d'affaire	1831066
Date	30/07/2018
Norme d'essai	NF EN ISO 354
Montage	2 panneaux conjoints de 3 x 2 m, profilé 5 cm, lame d'air 4 cm
Surface d'échantillon	11,02 m²


Informations matériaux

Composition	Panneau absorbant en PET recyclé et recyclable à 100 %, habillé de tissu sur 5 faces
Epaisseur	60 mm
Densité	40 kg / m^3
Poids	8,0 kg / m^2 - *Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	2 revêtements de tissus, 94 coloris disponibles ou votre image personnalisée
Classement au feu	NF EN 13501-1 - Euroclasse B-s2, d0, toutes couleurs (équivalent M1) Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible

Certifications

En situation



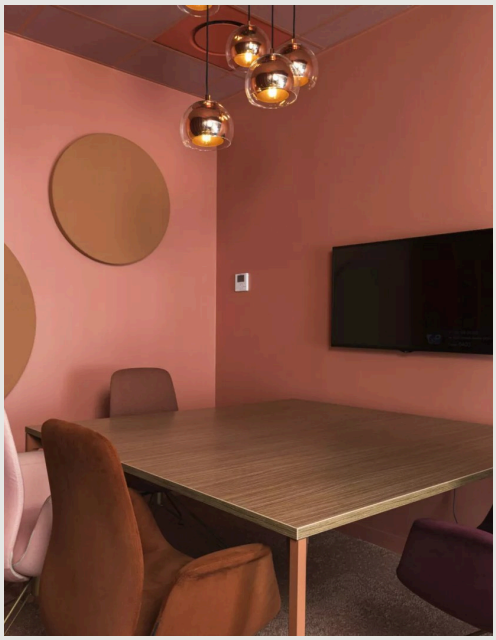



Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Fixer les deux équerres au même niveau, environ 200 mm des bords gauche et droit du panneau, puis poser le Wallsound sur les équerres. Une fixation magnétique peut être prévue selon la configuration.

TYPE DE SUPPORT

Mur plan et stable, compatible avec chevillage ; support métallique compatible pour l'option aimantée.

FIXATION À PRÉVOIR

Deux équerres de fixation murale ; vis non fournies. Fixation par aimants disponible en option.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France