

EN

DE

FORM
TECHNICAL

BILDEN
TECHNISCH




BAFFLE VERTICALE

-

VERTICAL BAFFLE

VERTIKALE BAFFEL

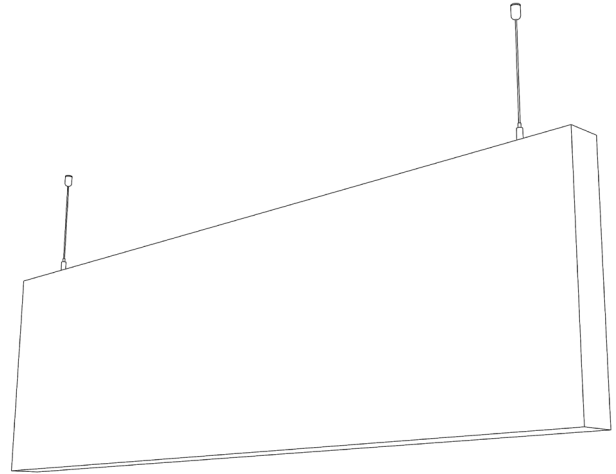

Capsound

FICHE TECHNIQUE

SOUND

arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

Description

Baffle verticale avec une structure aluminium anodisé et avec un tissu déhoussable et lavable.

Dimensions

Longueurs de 1 000 à 1 800mm

Hauteurs de 400 à 1 200mm

Épaisseur 60mm


Sur-mesure sur demande

Custom-made on request

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Fixation

Baffle suspendue verticalement par un kit et câbles inox réglables en hauteur par blocage automatique.

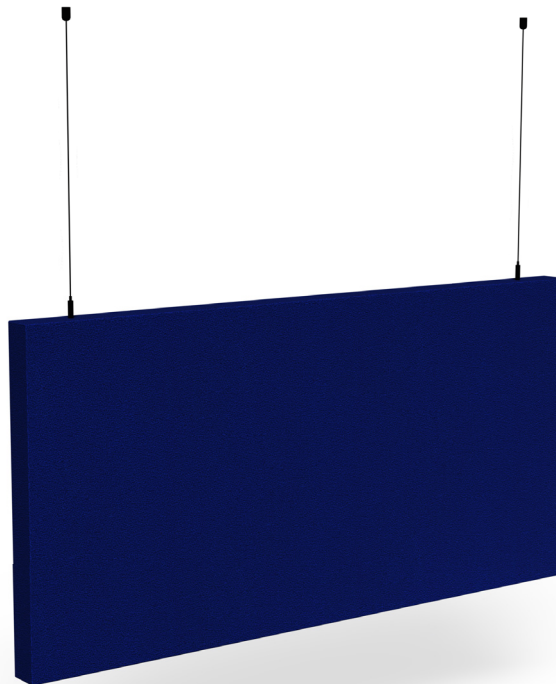

EN

Description

Vertical baffle with anodised aluminium structure and removable, washable fabric.

Fixing

Baffle suspended vertically by kit and height-adjustable stainless steel height by automatic locking.

DE

Beschreibung

Vertikale Schallwand mit einer eloxierten Aluminiumstruktur und mit einem abnehmbaren und waschbaren Stoffbezug.

Festsetzung

Baffle vertikal aufgehängt durch einem Kit und Edelstahlseilen, die in der Höhe verstellbar sind Höhe durch automatische Arretierung.



ÉCOLOGIQUE

ecological
ökologisch



SUR-MESURE

custom made
mass angefertigt



EN

DE

Informations matériaux

Information materials

Information Materialien

Nom produit

Product name
Produktname Capsound

Épaisseur

Thickness
Dicke 60 mm

Densité

Density
Dichte 200 kg / m³

Couleurs

Colors
Farben 150

Classement au feu

Fire classification
Brandklassifizierung M1, non-feu - Norme Euroclasse B-s2, d0.

Norme acoustique

Acoustic standard
Akustischer Standard NF EN ISO 354

Émission de COV

VOC Emission
VOC-Emission



Composition

Composition
Zusammensetzung PET recyclable et recyclé à 100%

100% recyclable and recycled PET
100 % recycelbares und recyceltes PET

Nombre de bouteilles recyclées par m²

Number of bottles recycled per m²
Anzahl Flaschen recycelt pro m² 96 bouteilles plastiques (rPET)

96 plastic bottles (rPET)
96 Plastikflaschen (rPET)

Certifications

Certifications
Zertifizierungen



Garantie

Guarantee
Garantie 10 ans. Résistant aux UV

10 years. UV-resistant
10 Jahre. UV-beständig

Emballage & Conditionnement

Packaging and Conditioning
Verpackung und Verpackung

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

Cardboard and plastic bubble protection, guaranteed CFC-free and recyclable.
Blasenschutz aus Pappe und Kunststoff, Garantiert FCKW-frei und recycelbar.

Entretien

maintain
pflegen

En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de javel (2%). Conformez-vous aux conditions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits nettoyants.

In case of stain, dab with a clean, damp cloth as soon as possible. To disinfect and eliminate viruses, spray a diluted bleach solution (2%). Follow the conditions of use mentioned on the labels of the cleaning products.

Wenn es einen Fleck gibt, tupfen Sie ihn so schnell wie möglich mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Um Viren zu desinfizieren und zu beseitigen, sprühen Sie es mit einer verdünnten Bleichlösung (2 %). Beachten Sie die auf den Etiketten der Reinigungsmittel angegebenen Verwendungsbedingungen.

Performance acoustique

SPECTRE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

ABSORPTION SPECTRUM ACOUSTIC

ABSORPTIONSSPEKTRUM AKUSTISCH

Test acoustique réalisé avec le laboratoire : CETIAT

Nombre d'éléments testés :

11 panneaux de 100X100 cm à 20 cm du sol

N° d'affaire : 2030418

Date : 09/10/2020

Client : Arteck

Référence : CAPSOUND ARTCOUSTIK

11 panneaux de 100X100cm à 20 cm du sol

Épaisseur : 60 mm

Surface absorbante : 11,00 m²

Remarques :

Masse surfacique : 2,40kg/m²

Masse volumique : 200kg/m³

Fibre rPET compacte acoustique

100% polyester M1

Thermo-relié recyclé, teinté dans la masse

Utilisé pour les produits suivants : baffles à suspendre

Acoustic test carried out with the laboratory: CETIAT

Number of elements tested:

11 panels of 100X100 cm at 20 cm from the ground

Business number: 2030418

Date: 09/10/2020

Client: Arteck

Reference: CAPSOUND ARTCOUSTIK

11 panels of 100X100cm at 20 cm from the ground

Thickness: 60 mm

Absorbent surface: 11.00 m²

Remarks:

Surface mass: 2.40kg/m²

Density: 200kg/m³

Acoustic compact rPET fiber

100% M1 polyester

Recycled thermo-bonded, mass-dyed

Used for the following products: hanging baffles

Akustischer Test durchgeführt mit dem Labor: CETIAT

Anzahl der getesteten Elemente:

11 Paneele von 100 x 100 cm in 20 cm Höhe über dem Boden

Geschäftsnummer: 2030418

Datum: 10.09.2020

Kunde: Arteck

Referenz: CAPSOUND ARTCOUSTIK

11 Paneele von 100 x 100 cm in 20 cm Höhe über dem Boden

Dicke: 60 mm

Saugfähige Fläche: 11,00 m²

Bemerkungen:

Flächenmasse: 2,40 kg/m²

Dichte: 200 kg/m³

Akustische kompakte rPET-Faser

100 % Polyester M1

Recyceltes thermogebundenes, massengefärbtes Material

Wird für folgende Produkte verwendet: hängende Baffeln

Performance acoustic

Leistung akustisch

Fréquence (Hz)

Frequency (Hz)

Frequenz (Hz)

A | Aire d'absorption | 1/3 par panneau Octave (m²)

A | Absorption area per panel (m²)

A | Absorptionsbereich pro Platte (m²)

α s | Octave

α s | Octave

α s | Oktave

100	0.12	0.12	
125	0.16	0.16	0.18
160	0.27	0.27	
200	0.37	0.37	
250	0.54	0.54	0.48
315	0.52	0.52	
400	0.58	0.58	
500	0.75	0.75	0.74
630	0.88	0.88	
800	0.92	0.92	
1000	0.89	0.89	0.95
1250	1.06	1.06	
1600	1.14	1.14	
2000	1.21	1.21	1.22
2500	1.32	1.32	
3150	1.40	1.40	
4000	1.41	1.41	1.42
5000	1.45	1.45	

POUR INFORMATION

Indice unique d'absorption (ISO 11654)

α_s = 1

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz

M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz

H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz

FOR INFORMATION

unique absorption index (iso 11654)

α_s = 1

l: absorption peak on the 250 hz octave

m: absorption peak on the octave 500 or 1000 hz

h: absorption peak on the octave 2000 or 4000 hz

ZUR INFORMATION


Einzigartiger Absorptionsindex (ISO 11654)

α_s = 0,95

L: Absorptionsspitze auf der 250-Hz-Oktave

M: Absorptionsspitze auf der Oktave 500 oder 1000 Hz

H: Absorptionsspitze auf der Oktave 2000 oder 4000 Hz

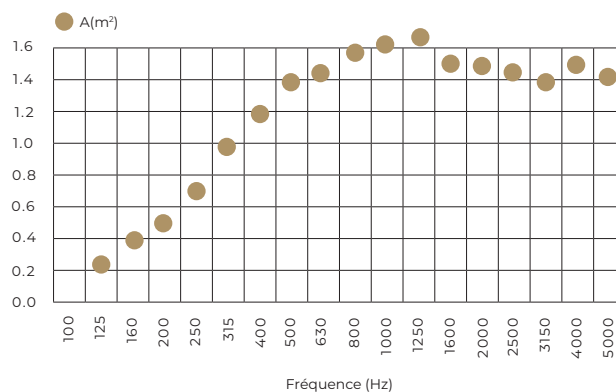

Réalisations



arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

ZAC DES FOLLIUSES
RUE DES MONTS D'OR
01700 MIRIBEL LES ECHETS
FRANCE

+33 (0)4 72 08 58 70
CONTACT@ARTECK-DESIGN.FR
WWW.ARTECK-DESIGN.COM

