

EN

DE

FORM  
TECHNICAL

BILDEN  
TECHNISCH




## MODULE 3D INTÉGRÉ AU FAUX PLAFOND

-

3D MODULE INTEGRATED FALSE CEILING

3D-MODUL IN DIE ZWISCHENDECKE

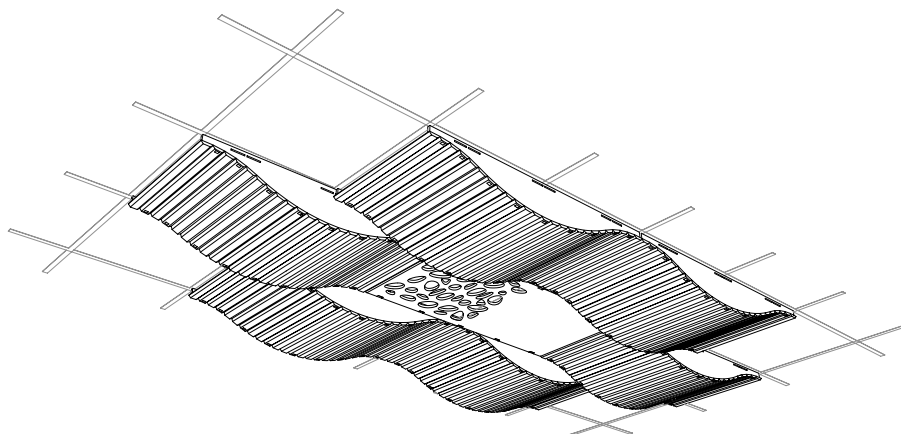

# San Francisco

FICHE TECHNIQUE

ART'COUSTIK

# arteck

*Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.*

# Description

Panneaux plats, en forme de vagues ou laissant passer la lumière à clipser au plafond, en rPET 12mm teintées dans la masse.

# Dimensions

Longueur : 1200 mm

Largeur : 600 mm

## Sur-mesure sur demande

Custom-made on request  
Sonderanfertigungen auf Anfrage

# Fixation

Système d'accroche à clipser sur faux plafond T24 et T15.

EN

## Description

Flat, wave-shaped or light-transmissive panels to clip to the ceiling, made from 12mm rPET in the mass.

## Fixing

Clip-on system for T24 and T15 suspended ceilings.

DE

## Beschreibung

Flache, wellenförmige oder lichtdurchlässige Paneele zum Einclippen an der Decke, aus gefärbtem 12mm rPET in der Masse.

## Festsetzung

Clip-on-System zum Aufhängen an abgehängten Decken T24 und T15.




## ÉCOLOGIQUE

ecological  
ökologisch



## SUR-MESURE

custom made  
mass angefertigt

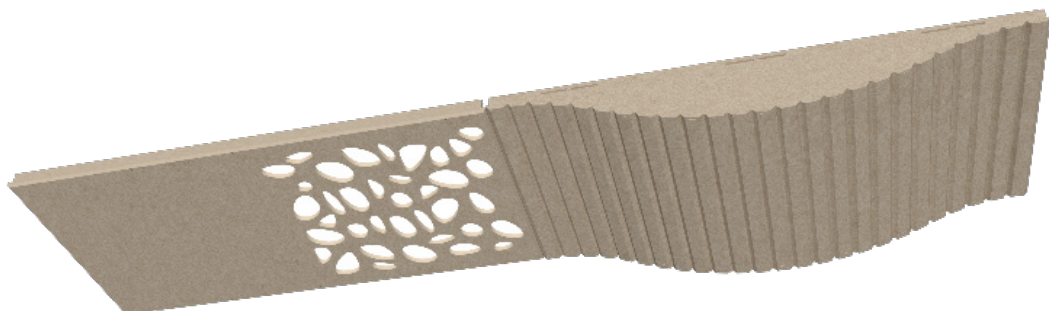

# Informations matériaux

Information materials

Information Materialien

## Nom produit

Product name  
Produktname

San Francisco

## Épaisseur

Thickness  
Dicke

12 mm

## Densité

Density  
Dichte

200 kg / m<sup>3</sup>

## Poids

Weight  
Gewicht

2,4 kg / m<sup>2</sup>

## Couleurs

Colors  
Farben

30

## Classement au feu

Fire classification  
Brandklassifizierung

NF EN 13501-1

M1, non-feu - Norme Euroclasse B-s2, d0.

Conforme à l'article AM9 et AM10



## Norme acoustique

Acoustic standard  
Akustischer Standard

NF EN ISO 354

## Émission de COV

VOC Emission  
VOC-Emission



## Composition

Composition  
Zusammensetzung

PET recyclée et recyclable à 100%

100% recyclable and recycled PET

100 % recycelbares und recyceltes PET

## Nombre de bouteilles recyclées par m<sup>2</sup>

Number of bottles recycled per m<sup>2</sup>  
Anzahl Flaschen recycelt pro m<sup>2</sup>

96 bouteilles plastiques (rPET)

96 plastic bottles (rPET)

96 Plastikflaschen (rPET)

## Certifications

Certifications  
Zertifizierungen



BREEAM®



## Garantie

Guarantee  
Garantie

10 ans. Résistant aux UV

10 years. UV-resistant

10 Jahre. UV-beständig



## Emballage & Conditionnement

Packaging and Conditioning  
Verpackung und Verpackung

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

Cardboard and plastic bubble protection, guaranteed CFC-free and recyclable.

Blasenschutz aus Pappe und Kunststoff, Garantiert FCKW-frei und recycelbar.

## Entretien

maintain  
pflegen

En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de javel (2%). Conformez-vous aux conditions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits nettoyants.

In case of stain, dab with a clean, damp cloth as soon as possible. To disinfect and eliminate viruses, spray a diluted bleach solution (2%). Follow the conditions of use mentioned on the labels of the cleaning products.

Wenn es einen Fleck gibt, tupfen Sie ihn so schnell wie möglich mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Um Viren zu desinfizieren und zu beseitigen, sprühen Sie es mit einer verdünnten Bleichlösung (2 %). Beachten Sie die auf den Etiketten der Reinigungsmittel angegebenen Verwendungsbedingungen.

# Performance acoustique

## SPECTRE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

### ABSORPTION SPECTRUM ACOUSTIC

### ABSORPTIONSSPEKTRUM AKUSTISCH

#### Test acoustique réalisé avec le laboratoire : CETIAT

Nombre d'éléments testés :

14 panneaux à 30 cm du sol

N° d'affaire : 2530595

Date : 14/04/2025

Client : Arteck

Référence : SAN FRANCISCO

Épaisseur : 12 mm

Surface absorbante : 10.08 m²

#### Remarques :

Masse surfacique : 2.4 kg/m²

Masse volumique : 200 kg/m³

Fibre rPET compacte acoustique

100% polyester M1

Thermo-relié recyclé, teinté dans la masse

#### Acoustic test carried out with the laboratory: CETIAT

Number of elements tested:

14 panels 30 cm above the ground

Business number: 2530595

Date: 14/04/2025

Client: Arteck

Reference: SAN FRANCISCO

Thickness: 12 mm

Absorbent surface: 10.08 m²

#### Remarks:

Surface mass: 2.40 kg/m²

Density: 200 kg/m³

Acoustic compact rPET fiber

100% M1 polyester

Recycled thermo-bonded, mass-dyed

#### Akustischer Test durchgeführt mit dem Labor: CETIAT

Anzahl der getesteten Elemente:

14 Schilder in 30 cm Höhe über dem Boden

Geschäftsnummer: 2530595

Datum: 14/04/2025

Kunde: Arteck

Referenz: SAN FRANCISCO

Dicke: 12 mm

Saugfähige Fläche: 10.08 m²

#### Bemerkungen:


Flächenmasse: 2.40 kg/m²

Dichte: 200 kg/m³

Akustische kompakte rPET-Faser

100 % Polyester M1

Recyceltes thermogebundenes, massengefärbtes Material

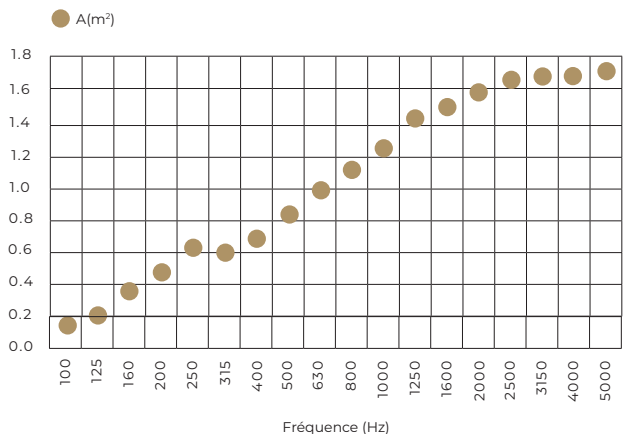

EN

## Performance acoustic

DE

## Leistung akustisch

### Fréquence (Hz)

Frequency (Hz)

Frequenz (Hz)

### A | Aire d'absorption par panneau (m²)

A | Absorption area  
per panel (m²)

A | Absorptionsbe-  
reich pro Platte (m²)

### α s | 1/3 Octave

α s | 1/3 Octave

α s | 1/3 Oktave

### α s | Octave

α s | Octave

α s | Oktave

| 100  | 0.25 | 0.35 |      |
|------|------|------|------|
| 125  | 0.31 | 0.42 | 0.47 |
| 160  | 0.46 | 0.64 |      |
| 200  | 0.47 | 0.65 |      |
| 250  | 0.51 | 0.70 | 0.68 |
| 315  | 0.49 | 0.68 |      |
| 400  | 0.48 | 0.67 |      |
| 500  | 0.53 | 0.74 | 0.75 |
| 630  | 0.62 | 0.86 |      |
| 800  | 0.72 | 1.00 |      |
| 1000 | 0.83 | 1.15 | 1.15 |
| 1250 | 0.93 | 1.30 |      |
| 1600 | 1.03 | 1.43 |      |
| 2000 | 1.13 | 1.56 | 1.56 |
| 2500 | 1.22 | 1.69 |      |
| 3150 | 1.28 | 1.78 |      |
| 4000 | 1.29 | 1.80 | 1.81 |
| 5000 | 1.33 | 1.85 |      |

### POUR INFORMATION

Indice unique d'absorption (ISO 11654)

α<sub>s</sub> = 1.00

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz

M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz

H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz

### FOR INFORMATION

unique absorption index (iso 11654)

α<sub>s</sub> = 1.00

l: absorption peak on the 250 hz octave

m: absorption peak on the octave 500 or 1000 hz

h: absorption peak on the octave 2000 or 4000 hz

### ZUR INFORMATION


Einzigartiger Absorptionsindex (ISO 11654)

α<sub>s</sub> = 1.00


L: Absorptionsspitze auf der 250-Hz-Oktave

M: Absorptionsspitze auf der Oktave 500 oder 1000 Hz

H: Absorptionsspitze auf der Oktave 2000 oder 4000 Hz

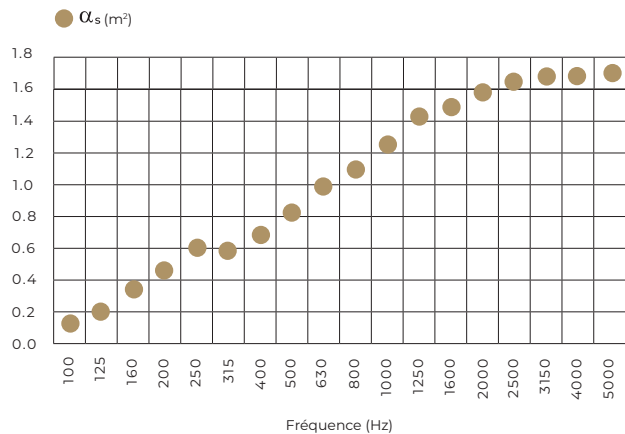

# Réalisations

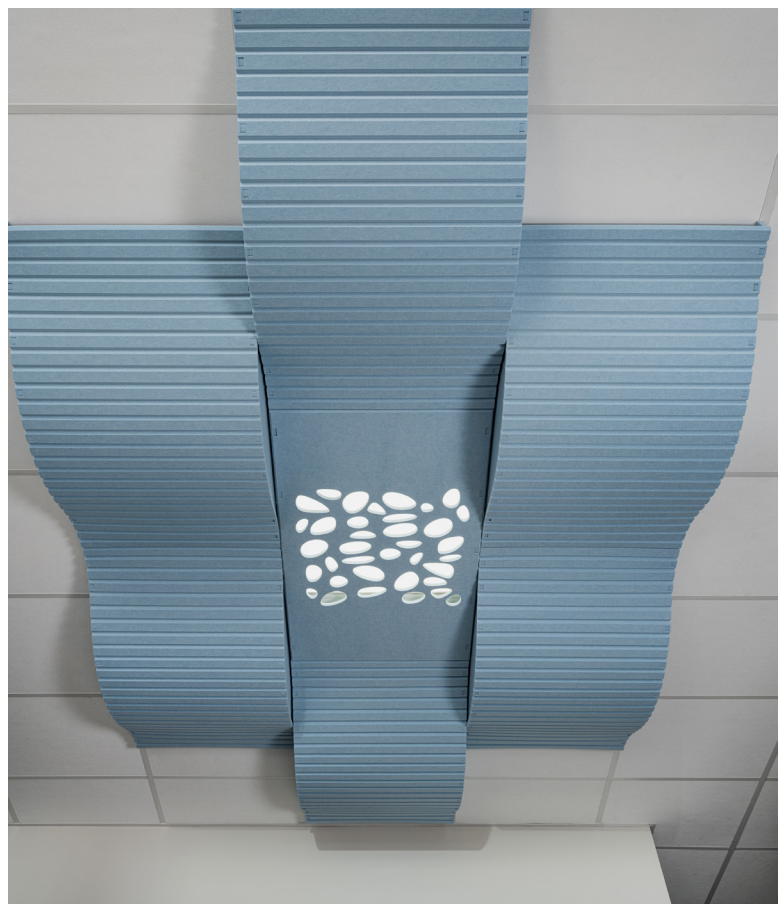

# arteck

*Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.*

ZAC DES FOLLIOUSES  
RUE DES MONTS D'OR  
01700 MIRIBEL LES ECHETS  
FRANCE

+33 (0)4 72 08 58 70  
CONTACT@ARTECK-DESIGN.FR  
WWW.ARTECK-DESIGN.COM

