
DECKE

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTREIHE SOUND

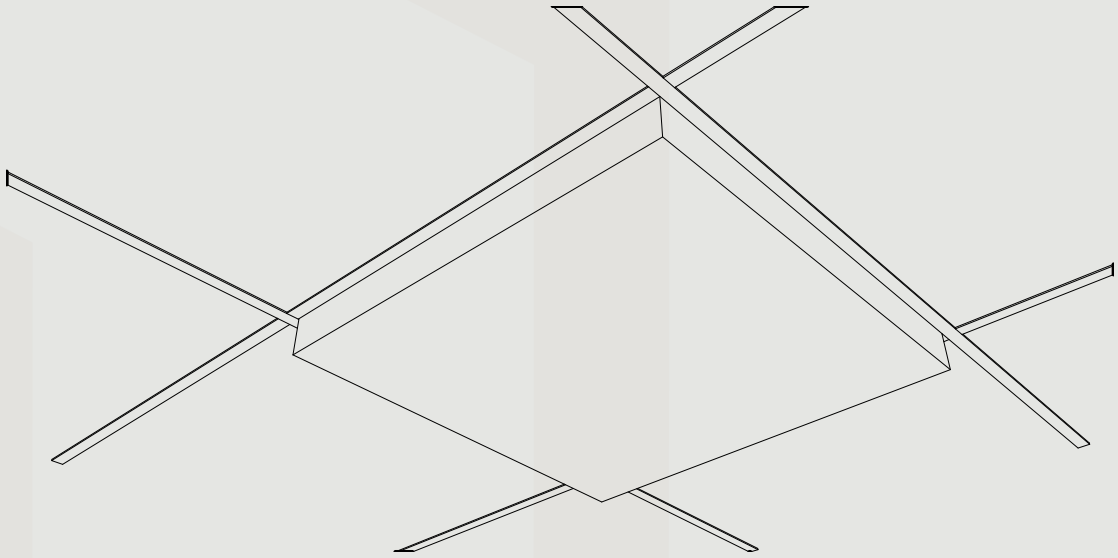

Blocsound

Vorspringendes Deckenpaneel

arteck

OKTOBER 2026 · *VERSION 01*

Beschreibung

Vorspringendes Akustik-Deckenpaneel mit 60 mm absorbierendem Paneel und Stoffbezug. Das Volumen hebt sich von der Decke ab, vergrößert die wirksame Oberfläche und verbessert die Schallabsorption.
Büros, Besprechungsräume, Gastronomie, Bildungseinrichtungen und öffentliche Gebäude.


KERNDATEN

0,85	B	60mm	B-s2,d0	Recyceltes und recycelbares PET 100%
ABSORPTIONS-KOEFFIZIENT (αW)	ABSORPTIONS-KLASSE	DICKE	BRAND-KLASSIFIZIERUNG	ZUSAMMENSETZUNG

ABMESSUNGEN & TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Länge	600 oder 1.200 mm
Breite	600 mm
Tiefe	60 mm

SCHNITT UND DETAIL

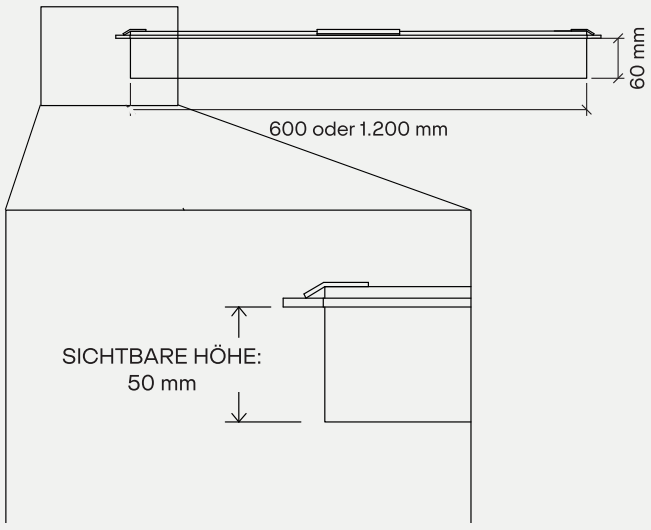

Akustische Leistung

0,85	B	0,80	0,84
ALPHA W (αW) *ISO 11654*	ABSORPTIONS-KLASSE *ISO 11654*	NRC *ASTM C423*	αS BEI 1000 HZ *NF EN ISO 354*

SCHALLABSORPTIONSKOEFFIZIENT NACH OKTAVBAND

Frequenz	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
α_s	0,40	0,73	0,78	0,84	0,84	0,77

Terzbandwerte von 100 bis 5.000 Hz: siehe Prüfbericht.

Vollständigen Akustik-Prüfbericht herunterladen →

PRÜFBEDINGUNGEN

Prüflabor	LNE
Auftrags-Nr.	P114640 (DMSI/18)
Datum	24/09/2013
Prüfnorm	NF EN ISO 354
Prüfbedingungen	Prüfung als schachbrettartiger Aufbau auf dem Boden
Probenfläche	10,8 m² Prüfaufbau, davon 5,4 m² Blocsound

Materialinformationen

Zusammensetzung	Schallabsorbierendes Paneel aus 100 % recyceltem und recycelbarem PET, mit Stoffbezug
Dicke	60 mm
Dichte	40 kg / m^3
Gewicht	2,4 kg / m^2 - *Produktgewicht: siehe Preisliste*
Farben	2 Stoffbezüge, 94 Farben verfügbar
Brandklassifizierung	NF EN 13501-1 - Euroklasse B-s2,d0, alle Farben (entspricht M1) Prüfbericht herunterladen →
Anzahl recycelter Flaschen pro m^2	96 Kunststoffflaschen (rPET)
Garantie	10 Jahre
Verpackung & Konfektionierung	Kartonverpackung und Luftpolsterfolie, FCKW-frei und recycelbar
Pflege	Bei Flecken so schnell wie möglich mit einem sauberen, feuchten Tuch abtupfen

Zertifizierungen

In Situ







Montage

BESCHREIBUNG

Das Modul mithilfe der rückseitig befestigten Metalllaschen in das vorgesehene Deckenraster einsetzen. Den Stoff bei Bedarf nachspannen, damit keine sichtbaren Wellen entstehen.

UNTERGRUND

Deckenraster oder tragende Struktur, kompatibel mit den Metalllaschen des Moduls.

ERFORDERLICHE BEFESTIGUNG

Metalllaschen rückseitig am Modul; zum Untergrund passende Befestigungsmittel bauseits vorzusehen.

Kontakt

VERTRIEB

Angebote innerhalb von 48 Arbeitsstunden, Lieferzeiten, Auftragsverfolgung, Sonderanfertigungen und Musteranfragen.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France