
TRENNWAND

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTREIHE SOUND

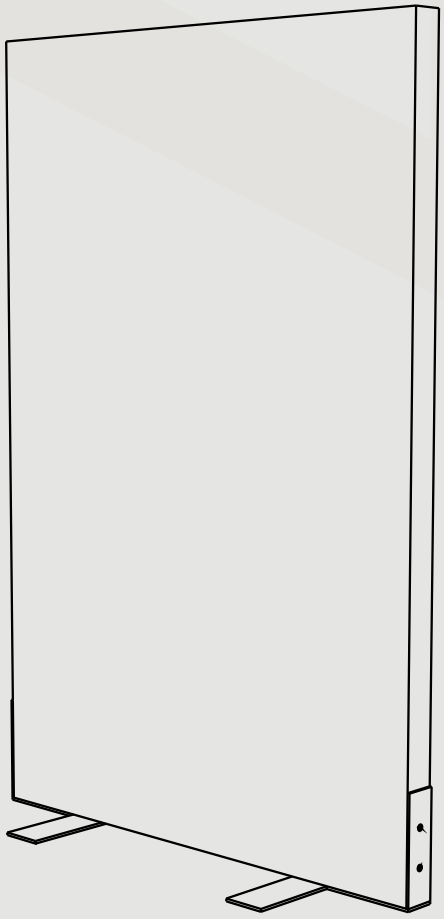

Partisound

Modulare Trennwand

arteck

OKTOBER 2026 · *VERSION 01*

Beschreibung

Modulare Akustiktrennwand oder -blende mit Stoffbezug auf Aluminiumstruktur zur Trennung von Arbeitsbereichen. Die Elemente sind freistehend oder an Möbeln befestigt und lassen sich einfach neu konfigurieren. Büros, Open-Space-Bereiche, Coworking-Bereiche und Empfangsbereiche.

KERNDATEN


14dB	**60mm**	**B-s2,d0**	Recyceltes und recycelbares PET **100%**
EINFÜGUNGSDÄMMUNG (ΔLpw)	DICKE	BRAND-KLASSIFIZIERUNG	ZUSAMMENSETZUNG

ABMESSUNGEN & TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Trennwand	Breite 800 bis 1.500 mm Höhe 1.200 oder 1.500 mm
Blende	Breite 800 bis 1.600 mm Höhe 500 oder 600 mm

Sonderanfertigung auf Anfrage

TRENNWAND

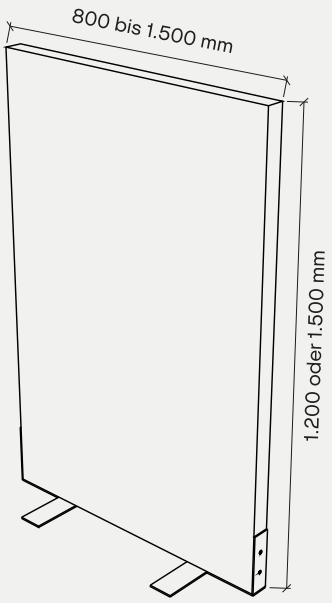

BLENDE



Akustische Leistung

14dB	13dB	12dB
EINFÜGUNGSDÄMMUNG (ΔLpw) *ISO 717-1*	ΔLpw + C *ISO 717-1*	ΔLpw + Ctr *ISO 717-1*

EINFÜGUNGSDÄMMUNG NACH OKTAVBAND

Frequenz	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
ΔL_p (dB)	7,8	12,2	11,3	12,5	17,6	19,7

Terzbandwerte von 100 bis 10.000 Hz: siehe Prüfbericht.

Vollständigen Akustik-Prüfbericht herunterladen →

PRÜFBEDINGUNGEN

Prüflabor	CETIAT
Auftrags-Nr.	1831066
Datum	02/08/2018
Prüfnorm	Einzahlangaben nach ISO 717-1
Prüfbedingungen	3 freistehende Paneele 1,20 × 1,80 m (massiver Kern) zwischen zwei Tischen, Halbfreifeldraum
Geprüfter Aufbau	PET-Akustikfaser 2 × 30 mm, 40 kg/m³, MDF-Platte 3 mm, Trevira-Stoff, U-förmiger Aluminiumrahmen 62 mm


Materialinformationen

Zusammensetzung	Schallabsorbierendes Paneel aus 100 % recyceltem und recycelbarem PET, mit Stoffbezug
Dicke	60 mm
Dichte	40 kg / m^3
Gewicht	8,0 kg / m^2 - *Produktgewicht: siehe Preisliste*
Farben	3 Stoffbezüge, 128 Farben verfügbar
Brandklassifizierung	NF EN 13501-1 - Euroklasse B-s2,d0, alle Farben (entspricht M1) Prüfbericht herunterladen →
Anzahl recycelter Flaschen pro m^2	96 Kunststoffflaschen (rPET)
Garantie	10 Jahre
Verpackung & Konfektionierung	Kartonverpackung und Luftpolsterfolie, FCKW-frei und recycelbar
Pflege	Bei Flecken so schnell wie möglich mit einem sauberen, feuchten Tuch abtupfen

Zertifizierungen

In Situ



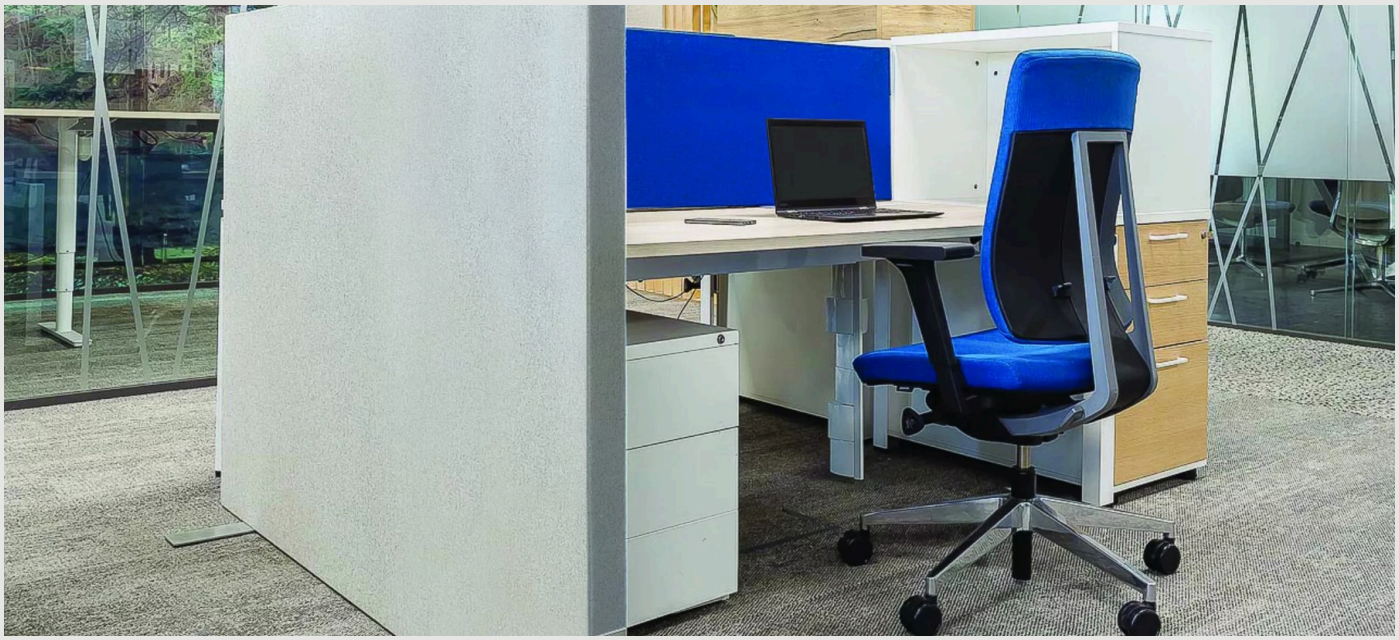

Montage

BESCHREIBUNG

Je nach Ausführung die Füße der Trennwand oder die Klemmen der Blende gemäß Montageanleitung montieren und anschließend lotrecht ausrichten. Die Elemente bleiben demontierbar und rekonfigurierbar.

UNTERGRUND

Ebener, stabiler Boden für die Trennwand; kompatibler Schreibtisch/Arbeitsplatte für die Blende.

ERFORDERLICHE BEFESTIGUNG

AS PARTISO-/SS PARTISO-Füße oder Klemmen je nach Ausführung; in Standardausführung keine Gebäudebefestigung.

Kontakt

VERTRIEB

Angebote innerhalb von 48 Arbeitsstunden, Lieferzeiten, Auftragsverfolgung, Sonderanfertigungen und Musteranfragen.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France