

SÉPARATIF

FICHE TECHNIQUE

GAMME ART'COUSTIK

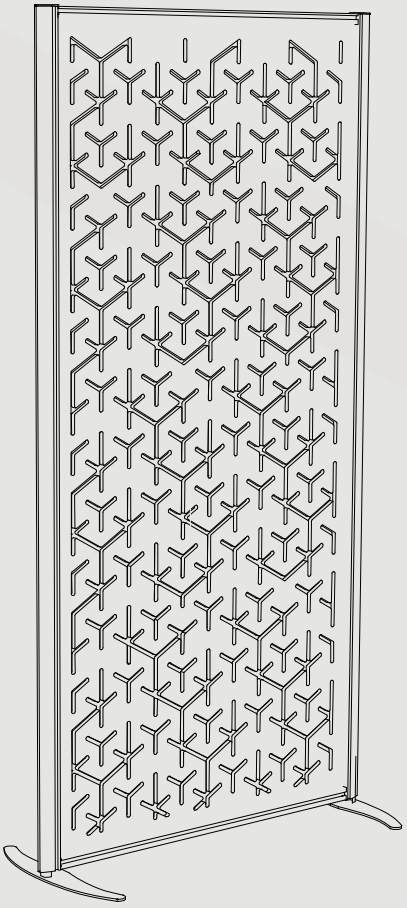

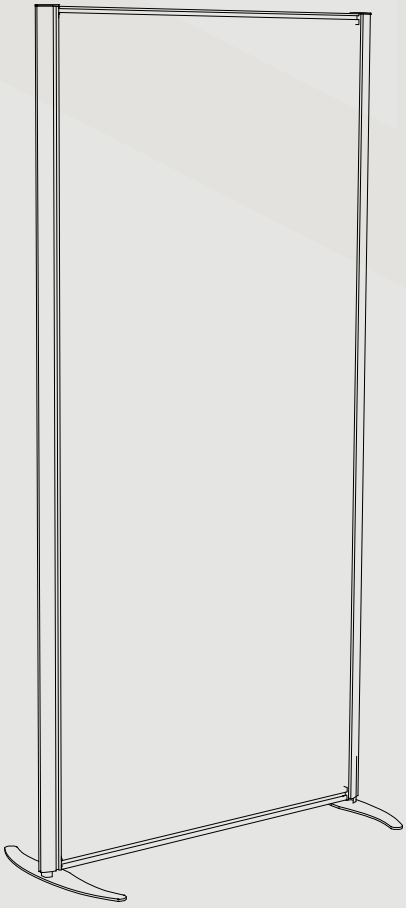

PanaKyoto

Cloison ajourée modulable

arteck

OCTOBRE 2026 • *VERSION 01*

Description

Cloison acoustique ajourée en rPET compact 12 mm montée dans un cadre autoportant. Le motif Kyoto filtre les vues et structure les espaces sans créer une séparation opaque. Bureaux, coworking, accueil, restauration et ERP.

POINTS CLÉS


0,25	E	12mm	B-S2,D0	PET recyclé et recyclable à 100%
COEFFICIENT D'ABSORPTION (αW)	CLASSE D'ABSORPTION	ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION

DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES

Hauteurs	2 000 mm, 1 800 mm ou 1 600 mm
Largeurs	1 200 mm ou 1 000 mm

Sur-mesure sur demande


AJOURÉE ET PLEINE

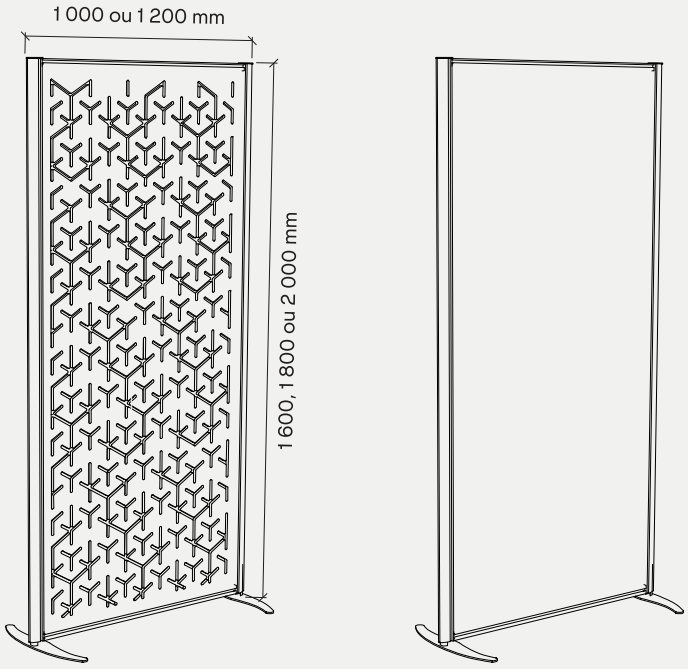


Motifs




Tropique



Spire




Snow 1




Snow 2




Seigaiha




Rondo




Retro



Rain



Palme




Meca




Linea



Laurier




Kaleido 1



Kaleido 2




Jungle




Hexa




Gravity




Pillar



Drop 1



Drop 2



Brique



Arc

Performance acoustique

0,25	E	0,40	0,52
ALPHA W (αW) *ISO 11654*	CLASSE D'ABSORPTION *ISO 11654*	NRC *ASTM C423*	αS À 1000 HZ *NF EN ISO 354*

COEFFICIENTS D'ABSORPTION PAR BANDE D'OCTAVE

Fréquence	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
α_s	0,02	0,05	0,21	0,52	0,82	0,98

Valeurs par tiers d'octave de 100 à 5000 Hz : voir le rapport d'essai.

Télécharger le Pv Acoustique →

CONDITIONS D'ESSAI

Laboratoire	CETIAT
N° d'affaire	2030418
Date	30/06/2020
Norme d'essai	NF EN ISO 354
Montage	Surface de rPET compact posée au sol
Surface d'échantillon	11,91 m²

Informations matériaux

Composition	Fibre de polyester rPET thermoliée, teintée dans la masse *100 % recyclable · 60 à 80 % de PET recyclé selon la teinte*
Epaisseur	12 mm
Densité	200 kg / m^3
Poids	2,4 kg / m^2 - *Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	32 - *Teintes hors palette sur demande*
Classement au feu	NF EN 13501-1 - M1, non-feu - Euroclasse B-s2, d0 et B-s1, d0 pour la couleur noire Télécharger le Pv couleur → Télécharger le Pv couleur noire →
Réflexion lumineuse	P_v de 2 % à 73 % selon la teinte (± 2 %) Télécharger le Pv →
Tenue aux UV	Échelle des gris 4/5 à 5 après 96 h d'exposition Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de Javel (2 %)

Certifications

En situation





Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Visser les patins de réglage sous la cloison, emboîter les pieds au maillet puis mettre l'ensemble de niveau. Les cloisons peuvent être reliées entre elles à l'aide des profils/joncs de liaison prévus ; supprimer les pieds aux jonctions lorsque la configuration l'exige.

TYPE DE SUPPORT

Sol plan et stable pour les cloisons ; mobilier compatible avec les pinces pour les versions écran.

FIXATION À PRÉVOIR

Pieds SS/SR ou roulettes selon version ; joncs de liaison et pattes d'alignement inclus.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France