

TRENNWAND

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTREIHE ART'COUSTIK

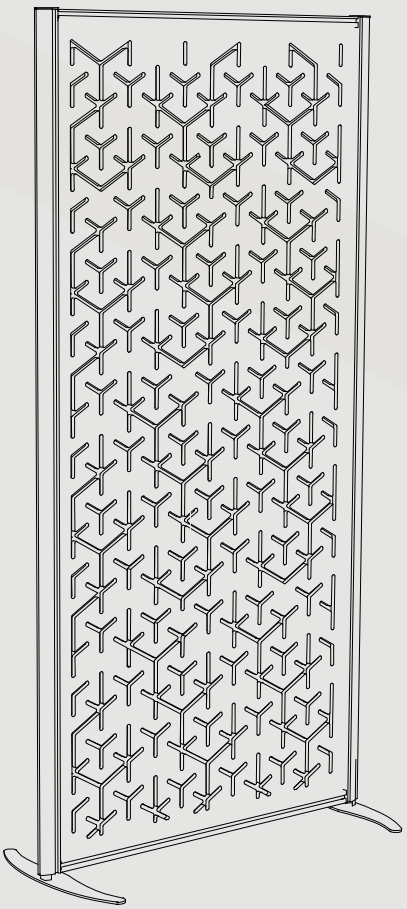

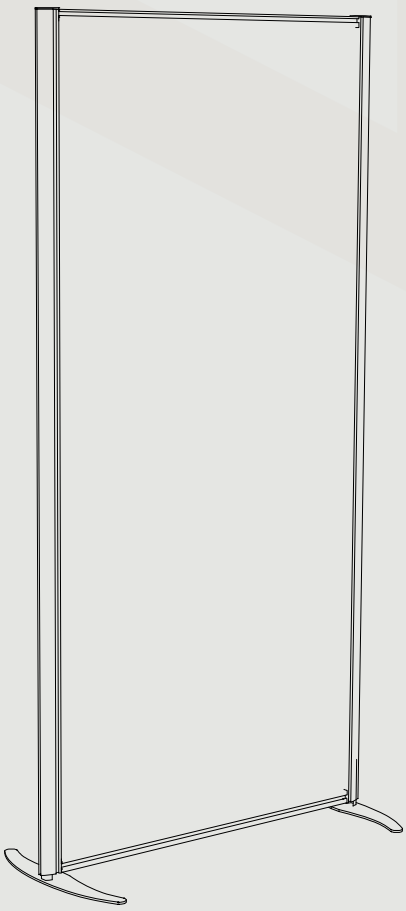

PanaKyoto

Modulare Trennwand

arteck

OKTOBER 2026 · *VERSION 01*

Beschreibung

Durchbrochene Akustiktrennwand aus 12 mm kompaktem rPET in einem freistehenden Rahmen.
Das Kyoto-Muster filtert Sichtbeziehungen und strukturiert Räume, ohne eine vollständig opake Trennung zu schaffen. Büros, Coworking-Bereiche, Empfangsbereiche, Gastronomie und öffentliche Gebäude.

KERNDATEN


0,25	E	12mm	B-S2,D0	Recyceltes und recycelbares PET 100%
ABSORPTIONS-KOEFFIZIENT (αW)	ABSORPTIONS-KLASSE	DICKE	BRAND-KLASSIFIZIERUNG	ZUSAMMENSETZUNG

ABMESSUNGEN & TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Höhen	2.000 mm, 1.800 mm oder 1.600 mm
Breiten	1.200 mm oder 1.000 mm

Sonderanfertigung auf Anfrage


DURCHBROCHEN UND VOLLFLÄCHIG

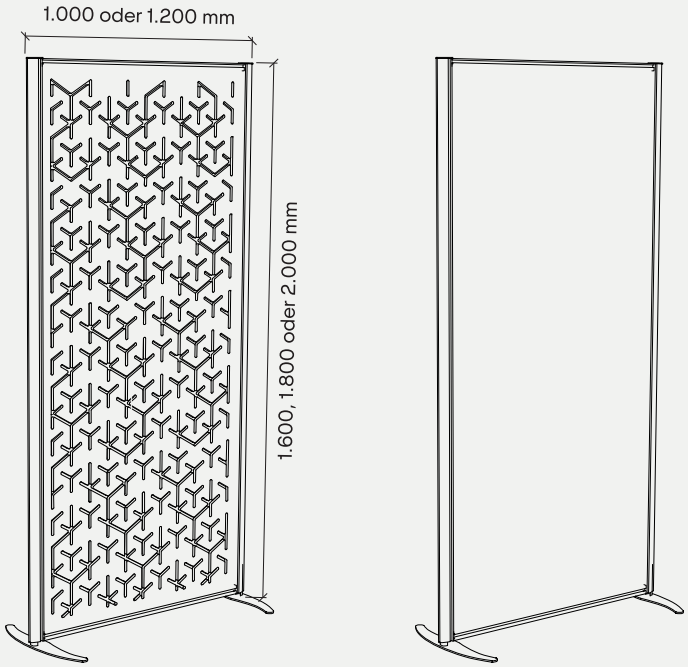


Motive




Tropique



Spire




Snow 1




Snow 2




Seigaiha




Rondo




Retro



Rain



Palme




Meca




Linea



Laurier




Kaleido 1



Kaleido 2




Jungle




Hexa




Gravity




Pillar



Drop 1



Drop 2



Brique



Arc

Akustische Leistung

0,25	E	0,40	0,52
ALPHA W (αW) *ISO 11654*	ABSORPTIONS-KLASSE *ISO 11654*	NRC *ASTM C423*	αS BEI 1000 HZ *NF EN ISO 354*

SCHALLABSORPTIONSKOEFFIZIENT NACH OKTAVBAND

Frequenz	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
a_s	0,02	0,05	0,21	0,52	0,82	0,98

Terzbandwerte von 100 bis 5.000 Hz: siehe Prüfbericht.

Vollständigen Akustik-Prüfbericht herunterladen →

PRÜFBEDINGUNGEN

Prüflabor	CETIAT
Auftrags-Nr.	2030418
Datum	30/06/2020
Prüfnorm	NF EN ISO 354
Prüfbedingungen	Prüfung an einer kompakten rPET-Fläche, direkt auf dem Boden
Probenfläche	11,91 m²

Materialinformationen

Zusammensetzung	Thermisch gebundene rPET-Polyesterfaser, durchgefärbt *100 % recycelbar · 60 bis 80 % recyceltes PET je nach Farbe*
Dicke	12 mm
Dichte	200 kg / m^3
Gewicht	2,4 kg / m^2 - *Produktgewicht: siehe Preisliste*
Farben	32 - *Sonderfarben auf Anfrage*
Brandklassifizierung	NF EN 13501-1 - Euroklasse B-s2,d0, alle Farben (entspricht M1) Prüfbericht herunterladen →
Lichtreflexion	pvnh: 2-73 % je nach Farbe (CSTB DBV-G-25-00060228) Prüfbericht herunterladen →
UV-Beständigkeit	UV-beständig Prüfbericht herunterladen →
Anzahl recycelter Flaschen pro m^2	96 Kunststoffflaschen (rPET)
Garantie	10 Jahre
Verpackung & Konfektionierung	Kartonverpackung und Luftpolsterfolie, FCKW-frei und recycelbar
Pflege	Bei Flecken so schnell wie möglich mit einem sauberen, feuchten Tuch abtupfen. Zur Desinfektion und Virenbeseitigung eine verdünnte Bleichmittellösung (2 %) aufsprühen

Zertifizierungen

In Situ





Montage

BESCHREIBUNG

Die Nivellierfüße unter die Trennwand schrauben, die Füße mit einem Gummihammer einsetzen und anschließend die Einheit ausrichten. Trennwände können mit den vorgesehenen Verbindungsprofilen/-leisten gekoppelt werden; an Verbindungsstellen die Füße entfernen, wenn die Konfiguration dies erfordert.

UNTERGRUND

Ebener, stabiler Boden für Trennwände; mit den Klemmen kompatibles Möbel für Blenden-Ausführungen.

ERFORDERLICHE BEFESTIGUNG

SS-/SR-Füße oder Rollen je nach Ausführung; Verbindungsleisten und Ausrichtwinkel enthalten.

Kontakt

VERTRIEB

Angebote innerhalb von 48 Arbeitsstunden, Lieferzeiten, Auftragsverfolgung, Sonderanfertigungen und Musteranfragen.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France