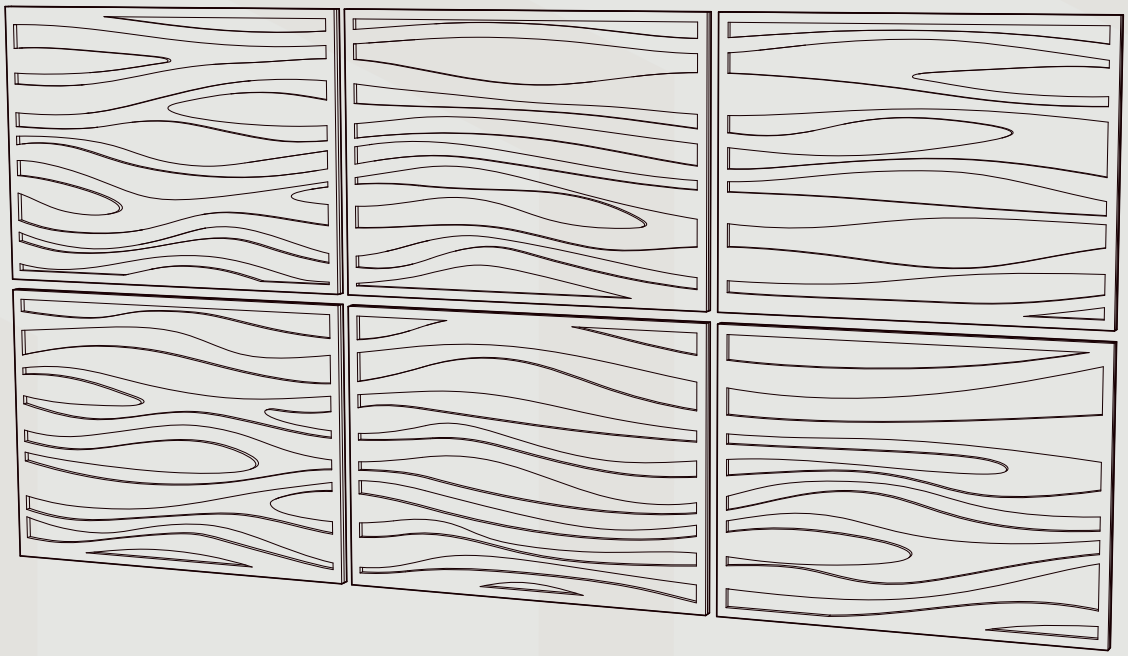
MUR

FICHE TECHNIQUE

GAMME ART'COUSTIK



Mexico

Fresques murales

arteck

OCTOBRE 2026 • *VERSION 01*

Description

Fresque murale acoustique en rPET compact 24 mm, combinant motifs graphiques et relief décoratif. Les panneaux peuvent être assemblés en composition pour créer un point focal tout en contribuant à la correction acoustique. Bureaux, halls, accueil, hôtellerie et ERP.

POINTS CLÉS

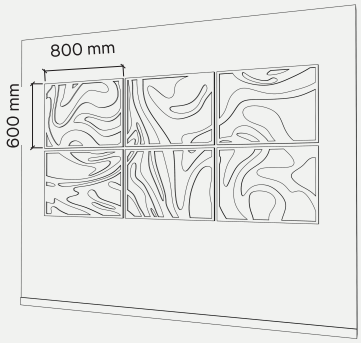
0,45	D	24mm	B-S2,D0	PET recyclé et recyclable à 100%
COEFFICIENT D'ABSORPTION (αW)	CLASSE D'ABSORPTION	ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION

DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES

Longueur	800 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	24 mm
4 motifs	Abstract, Reflection, Keith, Tect


Sur-mesure sur demande


VUE EN PERSPECTIVE




MOTIFS


Abstract


Reflection


Keith


Tect

Performance acoustique

0,45	D	0,70	0,95
ALPHA W (αW) *ISO 11654*	CLASSE D'ABSORPTION *ISO 11654*	NRC *ASTM C423*	αS À 1000 HZ *NF EN ISO 354*

COEFFICIENTS D'ABSORPTION PAR BANDE D'OCTAVE

Fréquence	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
α_s	0,06	0,20	0,56	0,95	1,07	1,06

Valeurs par tiers d'octave de 100 à 5000 Hz : voir le rapport d'essai.

Télécharger le Pv Acoustique →

CONDITIONS D'ESSAI

Laboratoire	CETIAT
N° d'affaire	2030418
Date	30/06/2020
Norme d'essai	NF EN ISO 354
Montage	Surface de rPET compact posée au sol
Surface d'échantillon	11,91 m²

Informations matériaux

Composition	Fibre de polyester rPET thermoliée, teintée dans la masse *100 % recyclable · 60 à 80 % de PET recyclé selon la teinte*
Epaisseur	24 mm
Densité	200 kg / m^3
Poids	4,8 kg / m^2 - *Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	32 - *Teintes hors palette sur demande*
Classement au feu	NF EN 13501-1 - M1, non-feu - Euroclasse B-s2, d0 et B-s1, d0 pour la couleur noire Télécharger le Pv couleur → Télécharger le Pv couleur noire →
Réflexion lumineuse	P_v de 2 % à 73 % selon la teinte (± 2 %) Télécharger le Pv →
Tenue aux UV	Échelle des gris 4/5 à 5 après 96 h d'exposition Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de Javel (2 %)

Certifications

En situation







Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Fixer les panneaux de fresque au mur par encollage ou par clips selon la configuration retenue, en respectant le calepinage du motif. Vérifier l'alignement des panneaux avant fixation définitive.

TYPE DE SUPPORT

Mur plan, stable, sec et propre, compatible avec collage ou chevillage.

FIXATION À PRÉVOIR

Encollage ou fixation par clips ; colle et fixations adaptées au support à prévoir.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France