
MUR

FICHE TECHNIQUE

GAMME ART'COUSTIK

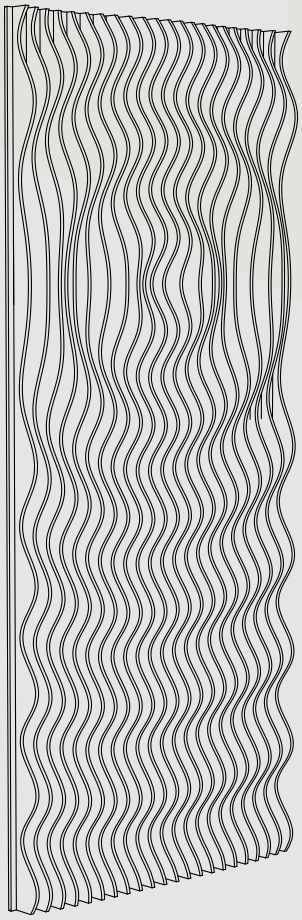

Ondo

Motif 3D mural

arteck

OCTOBRE 2026 • *VERSION 01*

Description

Parement mural acoustique tridimensionnel en rPET, composé d'une plaque de fond et de lames profondes clipsées selon plusieurs motifs. Les variantes Drop, Rock et Wave créent un relief marqué et une modulation lumineuse tout en traitant le son. Bureaux, accueil, restauration et ERP.


POINTS CLÉS

0,50	D	12mm	B-S2,D0	PET recyclé et recyclable à 100%
COEFFICIENT D'ABSORPTION (αW)	CLASSE D'ABSORPTION	ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION


DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES

Hauteur	2 800 ou 1 400 mm
Largeur	1 200 ou 600 mm
Profondeur	112 mm


VUE DE FACE




COUPE




MOTIFS



Rock



Wave



Drop

Performance acoustique

0,50	D	0,75	0,95
ALPHA W (αW) *ISO 11654*	CLASSE D'ABSORPTION *ISO 11654*	NRC *ASTM C423*	αS À 1000 HZ *NF EN ISO 354*

COEFFICIENTS D'ABSORPTION PAR BANDE D'OCTAVE

Fréquence	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
α_s	0,05	0,20	0,60	0,95	1,20	1,30

Valeurs par tiers d'octave de 100 à 5000 Hz : voir le rapport d'essai.

Télécharger le Pv Acoustique →

CONDITIONS D'ESSAI

Laboratoire	CETIAT
N° d'affaire	2630721
Date	20/07/2026
Norme d'essai	NF EN ISO 354
Montage	6 échantillons posés au sol
Surface d'échantillon	1,44 m²

Informations matériaux


Composition	Fibre de polyester rPET thermoliée, teintée dans la masse *100 % recyclable · 60 à 80 % de PET recyclé selon la teinte*
Epaisseur	12 mm
Densité	200 kg / m^3
Poids	2,4 kg / m^2 - *Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	32 - *Teintes hors palette sur demande*
Classement au feu	NF EN 13501-1 - M1, non-feu - Euroclasse B-s2, d0 et B-s1, d0 pour la couleur noire Télécharger le Pv couleur → Télécharger le Pv couleur noire →
Réflexion lumineuse	P_v de 2 % à 73 % selon la teinte (± 2 %) Télécharger le Pv →
Tenue aux UV	Échelle des gris 4/5 à 5 après 96 h d'exposition Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de Javel (2 %)

Certifications

En situation





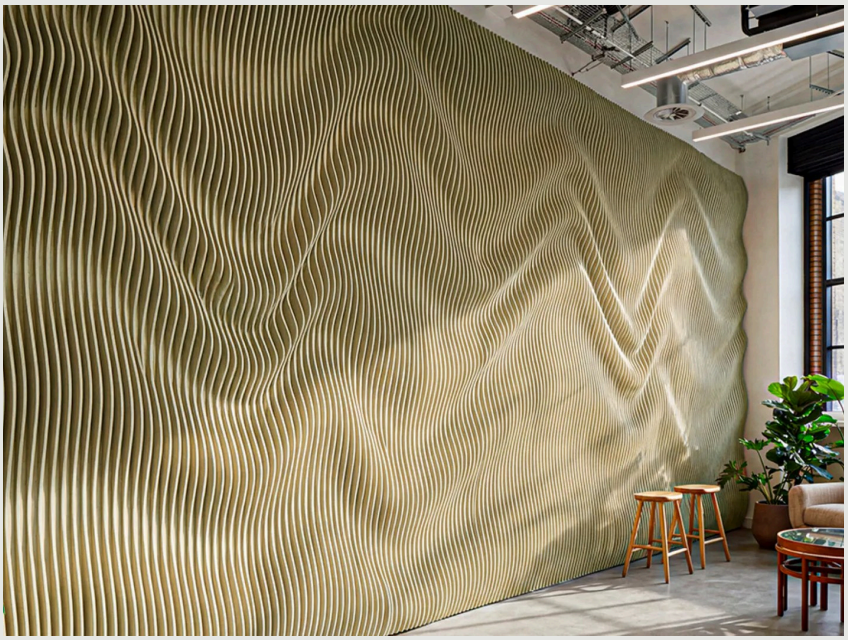

Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Fixer la plaque de fond au mur par collage (contact ou polymère) ou par vissage/clouage, puis clipser les lames numérotées de gauche à droite selon le calepinage Drop, Rock ou Wave.

TYPE DE SUPPORT

Mur plan, stable, sec et propre, compatible avec collage ou fixations mécaniques.

FIXATION À PRÉVOIR

Deux solutions possibles : colle contact ou polymère - non fournie, ou vissage/clouage de la plaque de fond - fixations non fournies.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France