




DÉCOR EN
RELIEF MURAL

Ondo

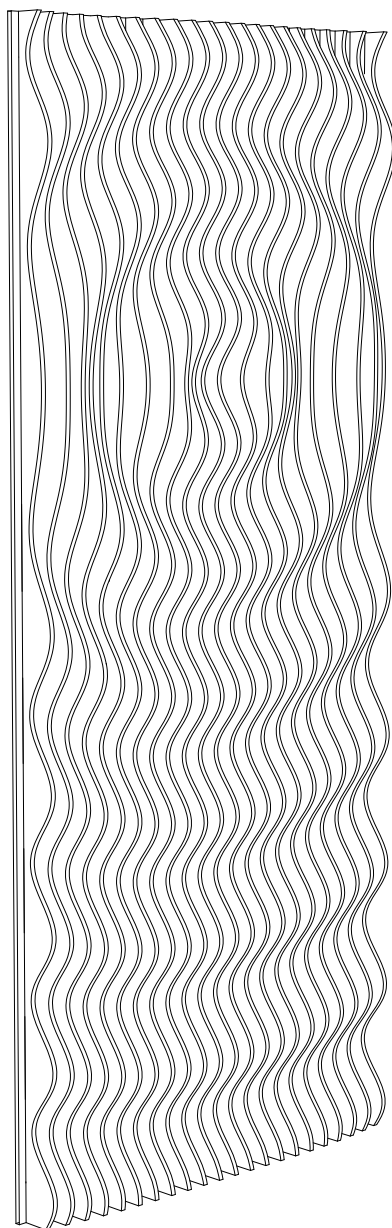

FICHE TECHNIQUE

ART'COUSTIK

arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

Motifs disponibles



Rock A



Rock B



Rock C



Rock D



Wave A



Wave B



Wave C



Wave D



Drop A



Drop B



Drop C



Drop D

Description

Motif 3D composés d'une plaque de fond de 12mm d'épaisseur en rPET et de lames murales en rPET de 10cm de profondeur, existe en 3 motifs différents : Drop, Rock et Wave

Dimensions

Hauteurs : 2800 ou 1400 mm

Largeurs : 1200 ou 600 mm

Profondeur : 112 mm



ÉCOLOGIQUE




SUR-MESURE



Sur-mesure sur demande


Motifs

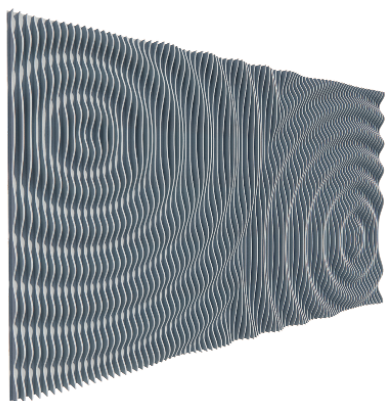

Drop



Rock

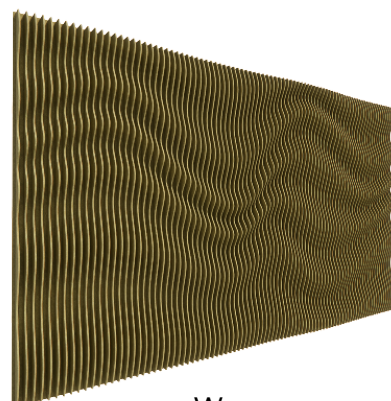

Wave

Informations matériaux

Nom produit

Ondo

Épaisseur

12 mm

Densité

200 kg / m³

Poids

2,4 kg / m²

Couleurs

30

Classement au feu

NF EN 13501-1

M1, non-feu - Norme Euroclasse B-s2, d0.

Conforme à l'article AM9 et AM10



Norme acoustique

NF EN ISO 354

Émission de COV



Composition

PET recyclée et recyclable à 100%

Nombre de bouteilles recyclées par m²

96 bouteilles plastiques (rPET)

Certifications



BREEAM®



Garantie

10 ans. Résistant aux UV



Emballage & Conditionnement

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

Entretien

En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de javel (2%). Conformez-vous aux conditions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits nettoyeurs.

Performance acoustique

SPECTRE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

Test acoustique réalisé avec le laboratoire : CETIAT

Nombre d'éléments testés :

Module poutre avec profil, avec fond rPET

N° d'affaire : 2430543

Date : 03/07/2024

Client : Arteck

Référence : San Antonio 75 suspendu

Epaisseur : 12 mm

Surface absorbante : 11,00 m²

Remarques :

Masse surfacique : 2,40kg/m²

Masse volumique : 200kg/m³

Fibre rPET compacte acoustique

100% polyester M1

Thermo-relié recyclé, teinté dans la masse

Utilisé pour les produits suivants : baffles

Fréquence
(Hz)

A | Aire
d'absorption | 1/3
par panneau Octave
(m²)

α_s | Octave

Fréquence (Hz)	A Aire d'absorption 1/3 par panneau Octave (m ²)	α_s Octave
100	0.21	
125	0.28	0.29
160	0.39	
200	0.47	
250	0.60	0.55
315	0.58	
400	0.67	
500	0.89	0.87
630	1.06	
800	1.17	
1000	1.32	1.31
1250	1.44	
1600	1.51	
2000	1.58	1.59
2500	1.67	
3150	1.72	
4000	1.76	1.74
5000	1.75	

POUR INFORMATION



Indice unique d'absorption (ISO 11654)

$\alpha_s = 0.85$

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz

M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz

H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz

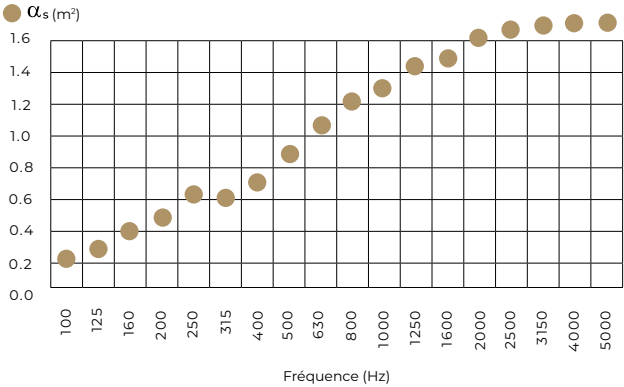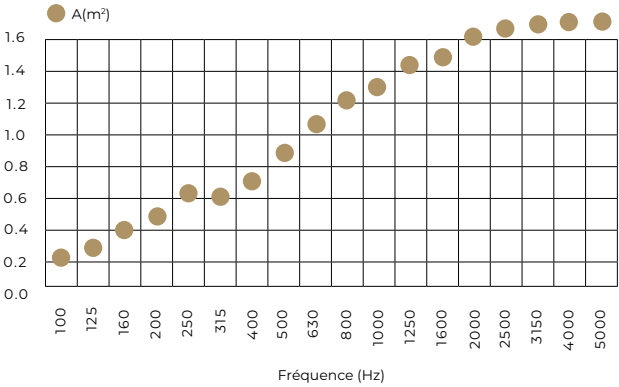

Réalisations



arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

ZAC DES FOLLIOUSES
RUE DES MONTS D'OR
01700 MIRIBEL LES ECHETS
FRANCE

+33 (0)4 72 08 58 70
CONTACT@ARTECK-DESIGN.FR
WWW.ARTECK-DESIGN.COM

