




BRIQUES EN
RELIEF MURAL

Axo - Brick

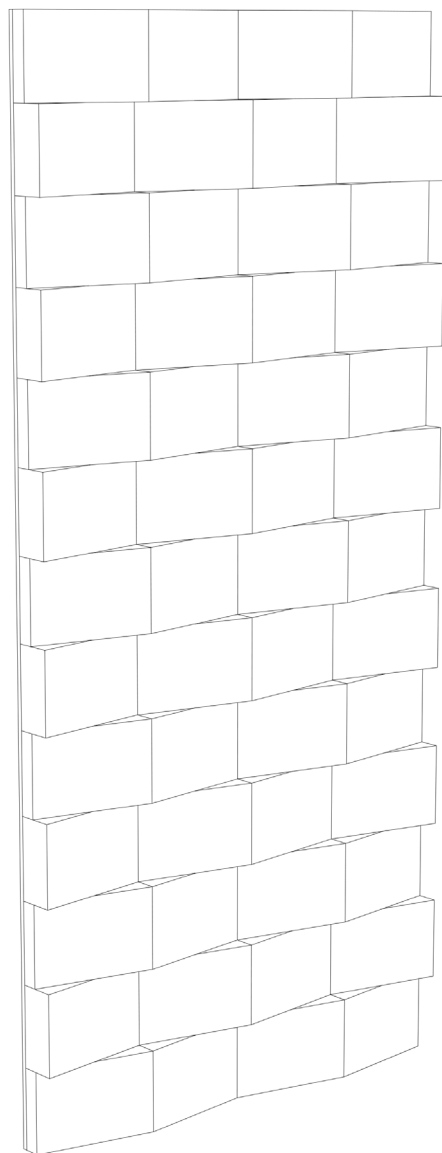

FICHE TECHNIQUE

ART'COUSTIK

arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

Description

Motif 3D mural composé d'un fond épaisseur 12mm et de briques désaxées en Rpet 1 couleur uni.

Dimensions

Hauteur d'une brique : 200 mm

Largeur d'une brique : 300 mm

Profondeur : 105 mm



ÉCOLOGIQUE



SUR-MESURE



Sur-mesure sur demande

Fixation

Visser ou coller la plaque de 12mm puis emboîter les briques.



Informations matériaux

Nom produit Axo - Brick

Épaisseur 12 mm

Densité 200 kg / m³

Poids 2,4 kg / m²

Couleurs 30

Classement au feu NF EN 13501-1
M1, non-feu - Norme Euroclasse B-s2, d0.
Conforme à l'article AM9 et AM10



Norme acoustique NF EN ISO 354

Émission de COV



Composition PET recyclée et recyclable à 100%

Nombre de bouteilles recyclées par m² 96 bouteilles plastiques (rPET)

Certifications



BREEAM®



Garantie

10 ans. Résistant aux UV



Emballage & Conditionnement

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

Entretien

En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de javel (2%). Conformez-vous aux conditions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits nettoyants.

Performance acoustique

SPECTRE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

Test acoustique réalisé avec le laboratoire : CETIAT

Nombre d'éléments testés :

Cubes en relief mural

N° d'affaire : 2630191

Date : 11/03/2026

Client : Arteck

Référence : AXO

Epaisseur : 12 mm

Surface absorbante : 1,44 m²

Remarques :

Masse surfacique : 2,40kg/m²

Masse volumique : 200kg/m³

Fibre rPET compacte acoustique

100% polyester M1

Thermo-relié recyclé, teinté dans la masse

Utilisé pour les produits suivants : cubes

Fréquence
(Hz)

A | Aire
d'absorption | 1/3
par panneau Octave
(m²)

α_s | Octave

Fréquence (Hz)	A Aire d'absorption 1/3 par panneau Octave (m ²)	α_s Octave
100	0.45	0.32
125	0.53	0.37
160	0.70	0.49
200	0.80	0.56
250	0.81	0.56
315	0.84	0.58
400	0.94	0.65
500	1.20	0.83
630	1.48	1.03
800	1.80	1.25
1000	2.05	1.42
1250	2.12	1.47
1600	2.07	1.44
2000	2.04	1.42
2500	2.05	1.42
3150	2.06	1.43
4000	2.04	1.41
5000	1.97	1.37

POUR INFORMATION



Indice unique d'absorption (ISO 11654)

$\alpha_s = 0,85$

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz

M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz

H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz

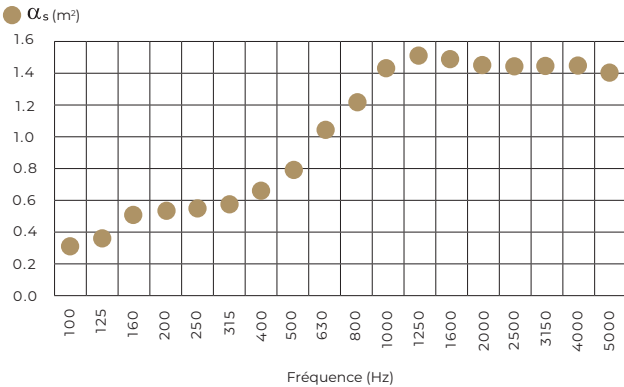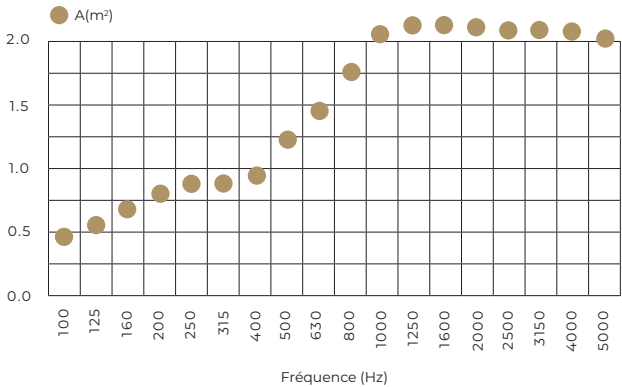

Réalisations



arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

ZAC DES FOLLIOUSES
RUE DES MONTS D'OR
01700 MIRIBEL LES ECHETS
FRANCE

+33 (0)4 72 08 58 70
CONTACT@ARTECK-DESIGN.FR
WWW.ARTECK-DESIGN.COM

