
TRENNWAND

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTREIHE ART'COUSTIK

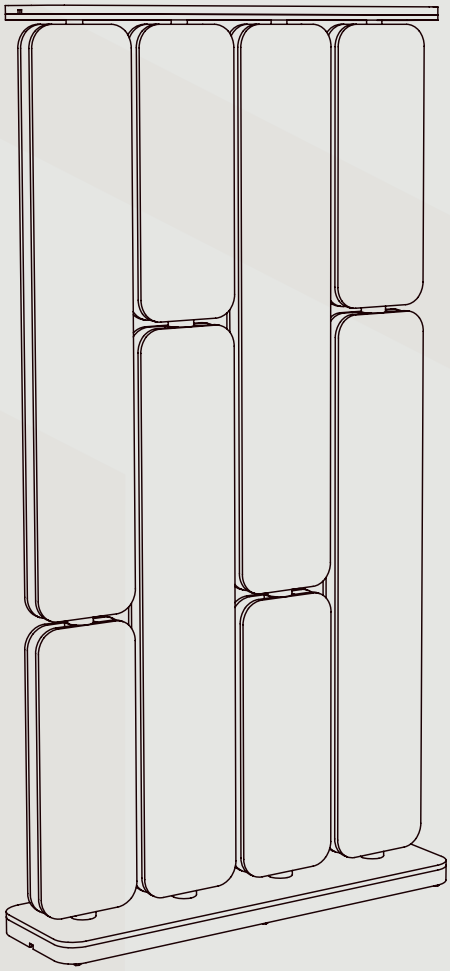

Vento

Modulare Akustik-Trennwand mit drehbaren vertikalen Lamellen

arteck

NOVEMBER 2026 · *VERSION 01*

Beschreibung

Akustische Trennwand aus 12 mm kompaktem rPET mit langen vertikalen Lamellen mit abgerundeten Ecken, die einzeln drehbar sind. Je nach gewählter Zusammenstellung mehr oder weniger offen, steuert sie Durchblicke, Privatsphäre und Lichteinfall, ohne dass eine geschlossene Wand nötig ist. Ideal für Büros, Hotellerie und öffentliche Gebäude.


KERNDATEN

12mm DICKE	**B-S2,D0** BRAND-KLASSIFIZIERUNG	Lamellen aus recyceltem und recycelbarem PET **100%** ZUSAMMENSETZUNG


Abmessungen

Höhe	1.350 oder 2.040 mm oder jede Raumhöhe (Boden-Decke) (Standard 2.499 bis 2.799 mm)
Gerade	1.050 x 300 mm 1.050 x 250 mm Boden-Decke
Gebogen	820 x 820 mm
Ecke 90°	715 x 715 mm 690 x 690 mm Boden-Decke
Lamellendicke	12 mm
Totem	4 Lamellen in voller Höhe
Mozaic	8 Lamellen in 2 Höhen kurz und hoch, fluchtend oder versetzt


TOTEM

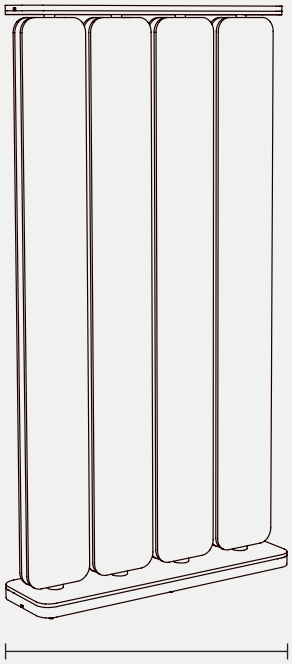


MOZAIC

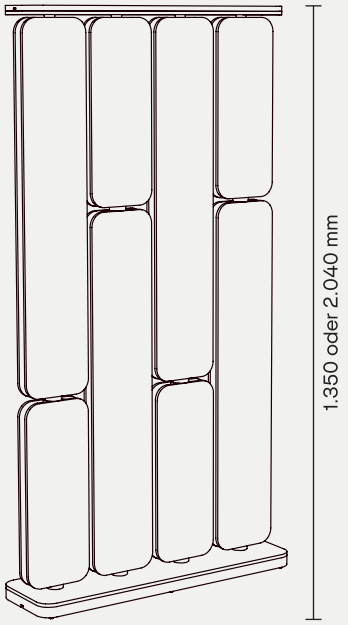


GEBOGEN

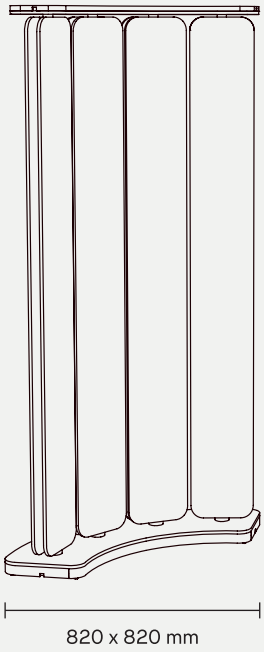

ECKE 90°

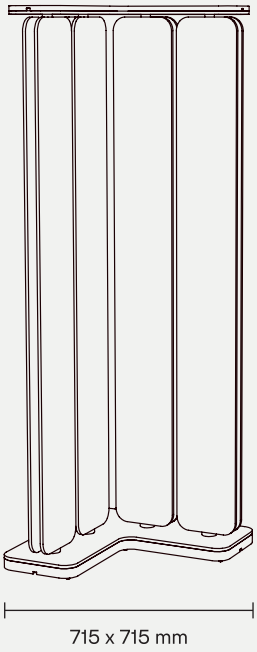

BODEN-DECKE

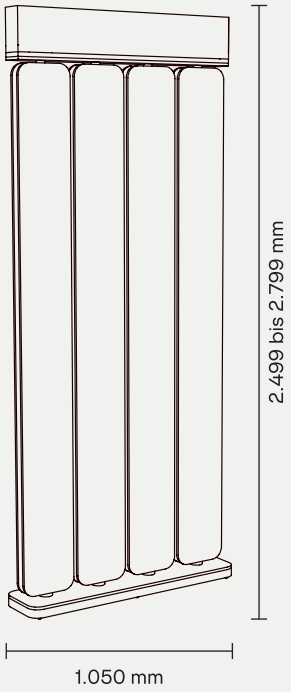

Materialinformationen

Zusammensetzung	Lamellen aus thermisch gebundener rPET-Polyesterfaser, durchgefärbt Sockel aus Birkensperrholz, Aluminiumrohre in heller Eichenoptik *100 % recycelbar · 60 bis 80 % recyceltes PET je nach Farbe*
Dicke	12 mm
Dichte	200 kg / m^3
Gewicht	2,4 kg / m^2 *- Gewicht je Konfiguration: siehe Preisliste*
Farben	32 Faserfarben verfügbar *- 2 Farben pro Trennwand wählbar*
Sockel	PET-Verkleidung oben und unten inklusive, in der gewählten Hauptfarbe
Brandklassifizierung	NF EN 13501-1 - Euroklasse B-s2,d0, alle Farben (entspricht M1) Prüfbericht herunterladen →
Lichtreflexion	ρvnh: 2-73 % je nach Farbe (CSTB DBV-G-25-00060228) Prüfbericht herunterladen →
UV-Beständigkeit	UV-beständig Prüfbericht herunterladen →
Anzahl recycelter Flaschen pro m^2	96 Kunststoffflaschen (rPET)
Garantie	10 Jahre
Verpackung & Konfektionierung	Kartonverpackung und Luftpolsterfolie, FCKW-frei und recycelbar
Pflege	Bei Flecken so schnell wie möglich mit einem sauberen, feuchten Tuch abtupfen. Zur Desinfektion und Virenbeseitigung eine verdünnte Bleichmittellösung (2 %) aufsprühen

Zertifizierungen

In Situ







Montage

BESCHREIBUNG

Ausführungen H 1.350 und 2.040 mm: die beiden Platten des unteren Sockels verschrauben, dann die Stellfüße und die Drehlager einsetzen.
Die Aluminiumrohre mit einem Inbusschlüssel M6 befestigen, die rPET-Lamellen aufschieben und anschließend den oberen Sockel befestigen.
Die PET-Verkleidung des oberen Sockels aufkleben (Klebeband bereits angebracht), die Ringe zwischen den übereinanderliegenden Lamellen und unter den unteren Lamellen anbringen, dann die Trennwand mit den Stellfüßen lotrecht ausrichten.

UNTERGRUND

Ebener, stabiler und sauberer Boden.
Freistehende Trennwand auf Stellfüßen.

ERFORDERLICHE BEFESTIGUNG

Ausführungen H 1.350 und 2.040 mm: keine Befestigung an Boden oder Wand, Schrauben im Lieferumfang.
Boden-Decken-Ausführung: Verschraubung an der Decke.
Werkzeug: Akkuschrauber, Gummihammer, Inbusschlüssel M6, Gabelschlüssel und Wasserwaage.

Kontakt

VERTRIEB

Angebote innerhalb von 48 Arbeitsstunden, Lieferzeiten, Auftragsverfolgung, Sonderanfertigungen und Musteranfragen.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France