Farbkarte **Sound**

Kollektion 2026

Akustikstoffe · mikroperforiertes Holz · Aluminium

arteck

Farbkarte **Sound**

Bondaï, Kategorie A

Stoffbezug für die Kollektionen Pana-Ultracoustik, Partisound und Pylo

34 Farben · Standardbreite 1400 mm



Stand: 03.11.2026

Darstellung auf Bildschirm und im Druck unverbindlich; bitte am physischen Muster prüfen.

arteck


Farbkarte **Sound**

King-Flex, Kategorie B

Stoffbezug für die Kollektionen Pana-Ultracoustik, Partisound, Tablosound, Wallsound, Blocsound Out, Capsound, Plafo-Ultrasound, Pylo und Kairo

52 Farben · Standardbreite 1400 mm

* Breite 1700 mm optional



KF-0001* KF-8002* KF-8027 KF-8044* KF-8007* KF-9289 KF-8009 KF-8010*



KF-8033* KF-9228 KF-1069* KF-1006* KF-1037 KF-3029 KF-3083* KF-4030*




KF-2003 KF-2023 KF-2005* KF-2031* KF-3094 KF-4066* KF-4027 KF-4008*




KF-4009 KF-9244 KF-4017* KF-5004* KF-4020* KF-5005 KF-5096 KF-6018*



KF-6026* KF-6071 KF-6011 KF-9268 KF-6080* KF-6098* KF-9606 KF-6005*

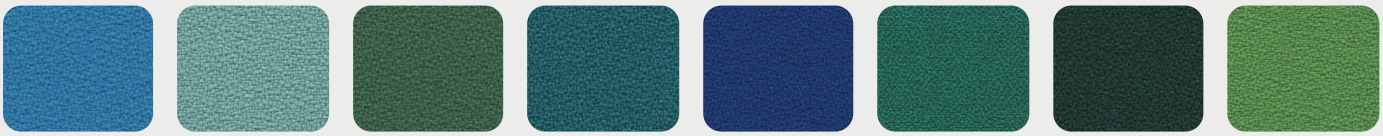

KF-6007* KF-6030 KF-7015 KF-7023* KF-6031* KF-7008 KF-7033 KF-7013

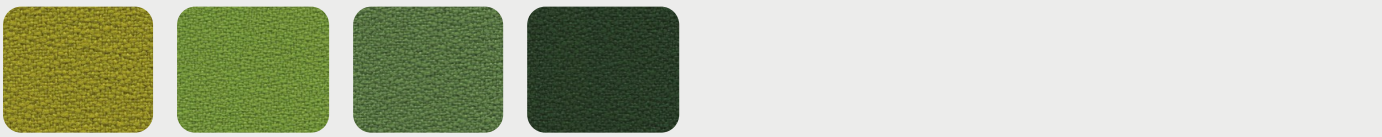

KF-3030* KF-7011* KF-7019 KF-7020*

Stand: 03.11.2026

Darstellung auf Bildschirm und im Druck unverbindlich; bitte am physischen Muster prüfen.

arteck

Farbkarte **Sound**

Roccia, Kategorie C

Stoffbezug für die Kollektionen Pana-Ultracoustik, Partisound, Tablosound, Wallsound, Blocsound Out, Capsound, Plafo-Ultrasound, Pylo und Kairo

42 Farben · Standardbreite 1400 mm




Darstellung auf Bildschirm und im Druck unverbindlich; bitte am physischen Muster prüfen.

arteck


Farbkarte **Sound**

Mikroperforiertes Holz

Mikroperforierte Holzplatte für die Kollektionen Panacoustik

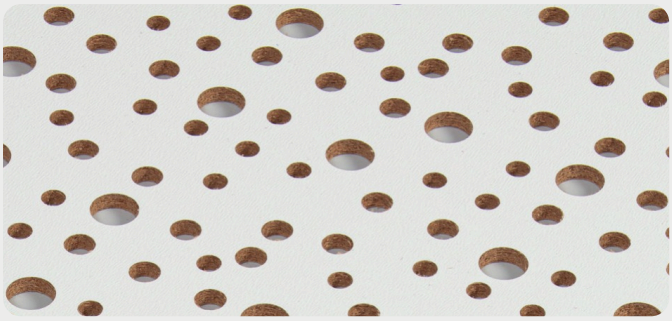

Weiß

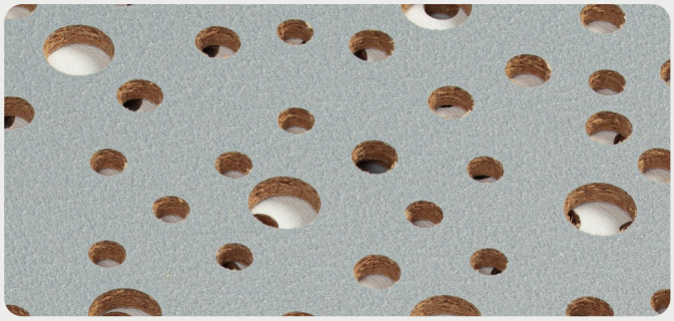

Grau

Aluminium

Aluminiumrahmen für die Kollektionen Tablosound (1), Pana-Ultracoustik (2) und Panacoustik (3)

Weiß (1) (2) (3)

Anthrazit (2)

Aluminium (1) (2) (3)

Schwarz (1)

Farbkarte **Sound**

Unsere Stoffe

Technische Daten, Leistung und Pflege

Akustische Leistung und Entflammbarkeit

Unser gesamtes Sortiment erfüllt die Akustiknorm NF EN ISO 354 und die Brandschutznorm Euroklasse NF EN 13 501 / B-s2, d0 oder M1. Alle unsere Tests werden in französischen Labors durchgeführt. Alle unsere Berichte stehen auf unserer Website www.arteck-design.fr in französischer Sprache zum Download bereit. Unsere Stoffe sind Trevira CS zertifiziert.

Pflege und Desinfektion

Spritzer mit einem sauberen, feuchten Tuch abtupfen, bevor sie eindringen. Bei hartnäckigen Flecken Textilreiniger verwenden. Zum Desinfizieren und Beseitigen von Viren eine verdünnte Bleichlösung (2 %) aufsprühen. Die Gebrauchshinweise auf den Etiketten der Reinigungsmittel beachten.

PRODUKT	**Bondaï** Kategorie A	**King–Flex** Kategorie B	**Roccia** Kategorie C	**Flamenco** Kategorie D
ZUSAMMENSETZUNG	100 % Polyester	100 % Polyester	100 % Polyester	100 % Wolle
GEWICHT	350 ± 5 % g/ml 250 ± 5 % g/m²	420 ± 5 % g/ml 300 ± 5 % g/m²	350 ± 5 % g/ml 250 ± 5 % g/m²	825 ± 5 % g/ml 550 ± 5 % g/m²
ABRIEBFESTIGKEIT	Martindale EN ISO 12947-2 150 000 ± 10 % Touren	Martindale EN ISO 12947-2 100 000 ± 10 % Touren	Martindale EN ISO 12947-2 70 000 ± 10 % Touren	Martindale EN ISO 12947-2 60 000 ± 10 % Touren
PILLING	EN ISO 12945-2 5 (Standardfotos) Toleranz: 4 bis 5	EN ISO 12945-2 5 (Standardfotos) Toleranz: 4 bis 5	EN ISO 12945-2 5 (Standardfotos) Toleranz: 4 bis 5	EN ISO 12945-2 4 (Standardfotos) Toleranz: 4 bis 5
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02 6 (Blaumaßstab) Toleranz: 5 bis 8	EN ISO 105-B02 6 (Blaumaßstab) Toleranz: 5 bis 8	EN ISO 105-B02 6 (Blaumaßstab) Toleranz: 5 bis 8	EN ISO 105-B02 6 (Blaumaßstab) Toleranz: 5 bis 8
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12 4/5 (Graumaßstab) Toleranz: 4 bis 5	EN ISO 105-X12 4/5 (Graumaßstab) Toleranz: 4 bis 5	EN ISO 105-X12 4/5 (Graumaßstab) Toleranz: 4 bis 5	EN ISO 105-X12 4/5 (Graumaßstab) Toleranz: 4 bis 5
BRANDKLASSIFIZIERUNG	EN 1021/1-2 · BS 5852 CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard NF P 92 501-7 M1 (mit Behandlung) NF D 60013 AM 18 UNI 9175 Class 1IM CAL TB 117:2013 *Die Feuerbeständigkeit hängt von der verwendeten Schaumstoffart ab.*	EN 1021/1-2 · BS 5852 CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard NF P 92 501-7 M1 NF D 60013 AM 18 · DIN 4102 Class B1 UNI 9174 Class 1 · UNI 9175 Class 1IM CAL TB 117:2013 · IMO Part 8 Upholstery *Die Feuerbeständigkeit hängt von der verwendeten Schaumstoffart ab.*	EN 1021/1-2 · BS 5852 CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard NF P 92 501-7 M1 NF D 60013 AM 18 · DIN 4102 Class B1 UNI 9174 Class 1 · UNI 9175 Class 1IM CAL TB 117:2013 · IMO Part 8 Upholstery *Die Feuerbeständigkeit hängt von der verwendeten Schaumstoffart ab.*	EN 1021/1-2 BS 5852 CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard UNI 9175 Class 1IM CAL TB 117:2013
REINIGUNG UND WASCHEN				

Stand: 03.11.2026

Darstellung auf Bildschirm und im Druck unverbindlich; bitte am physischen Muster prüfen.

arteck