Nuancier **Sound**

Collection 2026

Tissus acoustiques · bois micro-perforés · aluminiums

arteck

Nuancier **Sound**

Bondaï, catégorie A

Revêtement tissu pour les collections Pana-Ultracoustik, Partisound et Pylo

34 coloris · Laize 1400 mm en standard



Édité le 03/11/2026

Rendu écran et impression non contractuels, valider sur échantillon physique.

arteck

Nuancier **Sound**

King-Flex, catégorie B

Revêtement tissu pour les collections Pana-Ultracoustik, Partisound, Tablosound, Wallsound, Blocsound Out, Capsound, Plafo-Ultrasound, Pylo et Kairo

52 coloris · Laize 1400 mm en standard

* Laize 1700 mm en option



Édité le 03/11/2026

Rendu écran et impression non contractuels, valider sur échantillon physique.

arteck

Nuancier **Sound**

Roccia, catégorie C

Revêtement tissu pour les collections Pana-Ultracoustik, Partisound, Tablosound, Wallsound, Blocsound Out, Capsound, Plafo-Ultrasound, Pylo et Kairo

42 coloris · Laize 1400 mm en standard



Édité le 03/11/2026


Rendu écran et impression non contractuels, valider sur échantillon physique.

arteck


Nuancier **Sound**

Bois micro-perforés

Panneau bois micro-perforé pour les collections Panacoustik

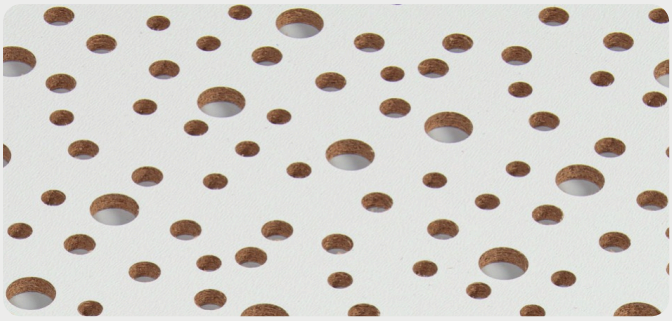

Blanc

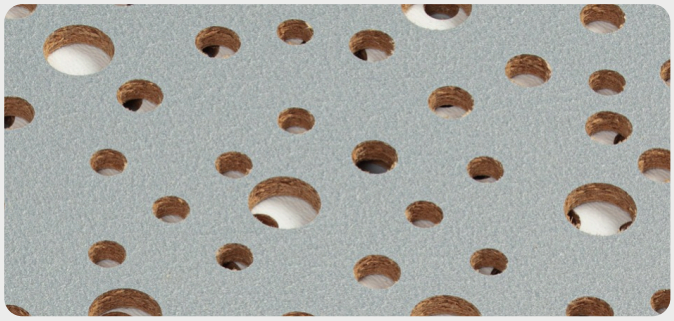


Gris

Aluminiums

Cadre aluminium pour les collections Tablosound (1), Pana-Ultracoustik (2) et Panacoustik (3)


Blanc (1) (2) (3)



Anthracite (2)



Aluminium (1) (2) (3)



Noir (1)

Édité le 03/11/2026

Rendu écran et impression non contractuels, valider sur échantillon physique.

arteck

Nuancier **Sound**

Nos tissus

Caractéristiques techniques, performance et entretien

Performance acoustique et inflammabilité

L'ensemble de notre gamme répond à la norme acoustique NF EN ISO 354 et à la norme feu Euroclasse NF EN 13 501 / B-s2, d0 ou M1. Tous nos tests sont effectués dans des laboratoires français. L'ensemble de nos rapports est disponible en français, en téléchargement sur notre site www.arteck-design.fr. Nos tissus sont certifiés Trevira CS.

Entretien et désinfection

Tamponnez les projections à l'aide d'un chiffon propre et humide avant qu'elles ne pénètrent. Dans le cas de taches incrustées, utilisez des nettoyants pour tissus. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de Javel (2 %). Conformez-vous aux conditions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits nettoyants.

PRODUIT	**Bondaï** catégorie A	**King–Flex** catégorie B	**Roccia** catégorie C	**Flamenco** catégorie D
COMPOSITION	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester	100 % laine
POIDS	350 ± 5 % g/ml 250 ± 5 % g/m²	420 ± 5 % g/ml 300 ± 5 % g/m²	350 ± 5 % g/ml 250 ± 5 % g/m²	825 ± 5 % g/ml 550 ± 5 % g/m²
RÉSISTANCE À L'ABRASION	Martindale EN ISO 12947-2 150 000 ± 10 % tours	Martindale EN ISO 12947-2 100 000 ± 10 % tours	Martindale EN ISO 12947-2 70 000 ± 10 % tours	Martindale EN ISO 12947-2 60 000 ± 10 % tours
BOULOCHAGE	EN ISO 12945-2 5 (photos standard) Tolérance : de 4 à 5	EN ISO 12945-2 5 (photos standard) Tolérance : de 4 à 5	EN ISO 12945-2 5 (photos standard) Tolérance : de 4 à 5	EN ISO 12945-2 4 (photos standard) Tolérance : de 4 à 5
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	EN ISO 105-B02 6 (échelle des bleus) Tolérance : de 5 à 8	EN ISO 105-B02 6 (échelle des bleus) Tolérance : de 5 à 8	EN ISO 105-B02 6 (échelle des bleus) Tolérance : de 5 à 8	EN ISO 105-B02 6 (échelle des bleus) Tolérance : de 5 à 8
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	EN ISO 105-X12 4/5 (échelle des gris) Tolérance : de 4 à 5	EN ISO 105-X12 4/5 (échelle des gris) Tolérance : de 4 à 5	EN ISO 105-X12 4/5 (échelle des gris) Tolérance : de 4 à 5	EN ISO 105-X12 4/5 (échelle des gris) Tolérance : de 4 à 5
CLASSEMENT AU FEU	EN 1021/1-2 · BS 5852 CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard NF P 92 501-7 M1 (avec traitement) NF D 60013 AM 18 UNI 9175 Class 1IM CAL TB 117:2013 *Le degré de résistance au feu dépend du type de mousse utilisé.*	EN 1021/1-2 · BS 5852 CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard NF P 92 501-7 M1 NF D 60013 AM 18 · DIN 4102 Class B1 UNI 9174 Class 1 · UNI 9175 Class 1IM CAL TB 117:2013 · IMO Part 8 Upholstery *Le degré de résistance au feu dépend du type de mousse utilisé.*	EN 1021/1-2 · BS 5852 CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard NF P 92 501-7 M1 NF D 60013 AM 18 · DIN 4102 Class B1 UNI 9174 Class 1 · UNI 9175 Class 1IM CAL TB 117:2013 · IMO Part 8 Upholstery *Le degré de résistance au feu dépend du type de mousse utilisé.*	EN 1021/1-2 BS 5852 CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard UNI 9175 Class 1IM CAL TB 117:2013
NETTOYAGE ET LAVAGE				

Édité le 03/11/2026

Rendu écran et impression non contractuels, valider sur échantillon physique.